

MAXIbrass® 2911 serie - M16x1.5

Pressacavo metrico d'ottone nichelato con riduzione del campo di serraggio e con filetto lungo secondo EN 62444 / EN 60423


Codice articolo:	2911.M16N
Peso del prodotto	0.032 kg
Imballo:	100



OTTONE NICHELATO

Materiale dell'anello di serraggio:	Poliammide PA 6.6
Materiale anello di tenuta:	Neoprene®
Materiale O-Ring:	Nitrile 70 sh A
Temperatura di esercizio (°C):	-25 - +100
Grado di protezione EN 60529:	IP68
Categoria di impatto:	6 (EN 50262:1999)
EMC:	No

DIMENSIONI

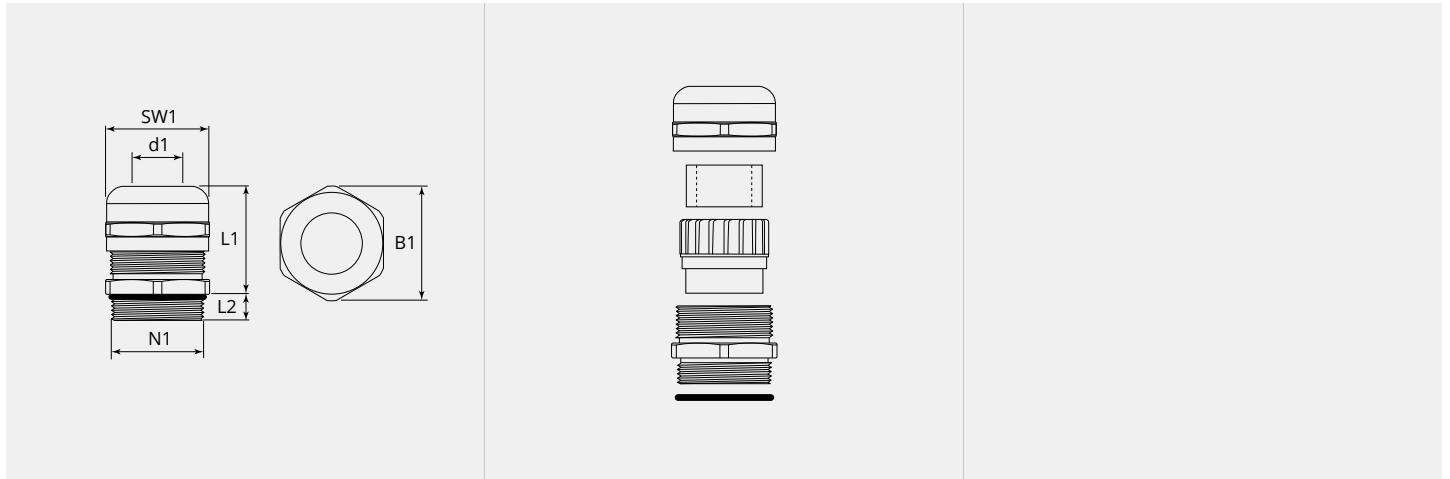

DIMENSIONI

LP1:	20
d1 (Ø):	2.5 - 7
L1 (mm):	20 - 25
L2 (mm):	12.0
Filettatura:	M16x1.5
B1 (mm):	23.0

NOTA

· Disponibile in versione PG o „a tenuta di gas“ su richiesta