

Capocorda tubo CU, versione lunga, 500mm²

Tip 2A-M, per conduttori in rame

Codice articolo: 2A100-M20

Imballo: 1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 500

Sezione cavo flessibile (mm²): 400


Sezione cavo (AWG/MCM): 800 - 1000

Bullone (Ø): 20

Foro d'ispezione: No

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

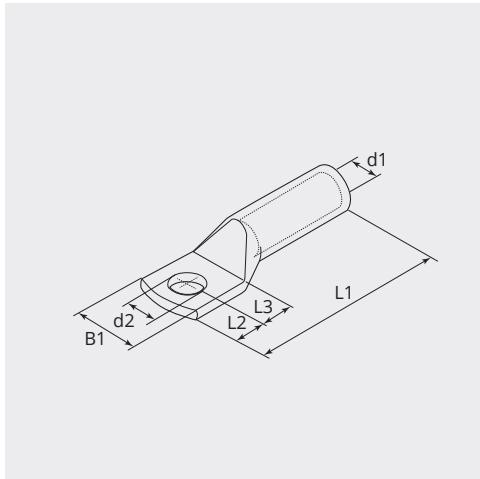

DIMENSIONI

L1 (mm):	153.0
L2 (mm):	23.0
L3 (mm):	24.0
B1 (mm):	56.5
d1 (Ø):	30.3
d2 (Ø):	21.0

NOTA

- Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm²) logo della società e del prodotto, e bulloni (mm)