

MAXIblock® 5900 ATEX serie - M25x1.5

Pressacavo metrico d'ottone nichelato secondo EN 62444 / EN 60423


Codice articolo: 5900.M25N
 Peso del prodotto 0.066 kg
 Imballo: 50



OTTONE NICHELATO

Materiale dell'anello di serraggio:	Poliammide PA 6.6
Materiale anello di tenuta:	Neoprene®
Materiale O-Ring:	Nitrile 70 sh A
Temperatura di esercizio (°C):	-20 - +75
Grado di protezione EN 60529:	IP65
EMC:	No

DIMENSIONI

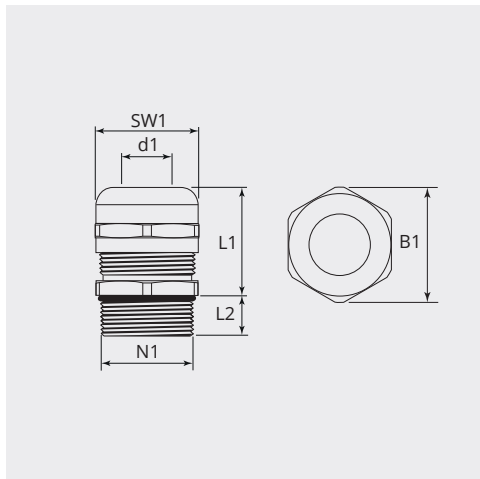

DIMENSIONI

LP1:	29
d1 (Ø):	11 - 17
L1 (mm):	24 - 30
L2 (mm):	8.0
Filettatura:	M25x1.5
B1 (mm):	32.0

NOTA

· Disponibile in versione PG o „a tenuta di gas“ su richiesta