

MAXIblock® 5901 ATEX serie - M32x1.5

Pressacavo metrico d'ottone nichelato con filetto lungo secondo EN 62444 / EN 60423


Codice articolo: 5901.M32N
 Peso del prodotto 0.116 kg
 Imballo: 25



OTTONE NICHELATO

Materiale dell'anello di serraggio:	Poliammide PA 6.6
Materiale anello di tenuta:	Neoprene®
Materiale O-Ring:	Nitrile 70 sh A
Temperatura di esercizio (°C):	-20 - +75
Grado di protezione EN 60529:	IP65
EMC:	No

DIMENSIONI

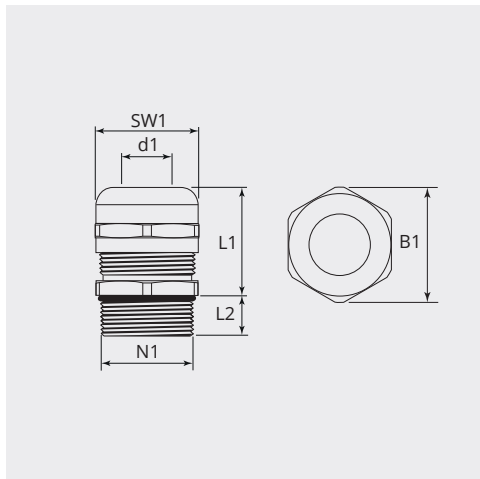

DIMENSIONI

LP1:	36
d1 (Ø):	14 - 21
L1 (mm):	27 - 34
L2 (mm):	15.0
Filettatura:	M32x1.5
B1 (mm):	40.0

NOTA

· Disponibile in versione PG o „a tenuta di gas“ su richiesta