

MAXlinox® 7900A serie - M16x1.5

Pressacavo metrico d'acciaio inox AISI 316L secondo EN 62444 / EN 60423

Codice articolo: 7900A.M16

Peso del prodotto 0.0277 kg

Imballo: 20



ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316L (V4A)

Materiale dell'anello di serraggio: Poliammide PA 6.6

Materiale anello di tenuta: Neoprene®


Materiale O-Ring: Nitrile 70 sh A

Temperatura di esercizio (°C): -25 - +100

Grado di protezione EN 60529: IP68

EMC: No

DIMENSIONI

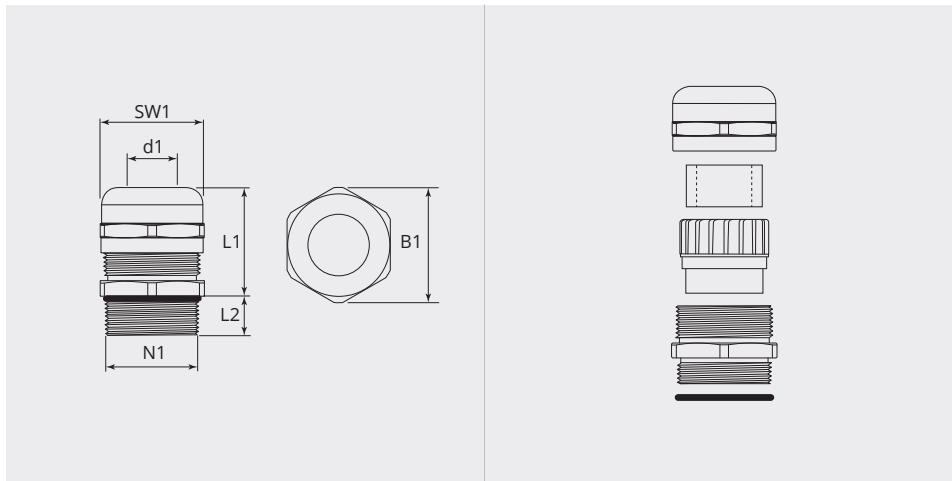

DIMENSIONI

LP1:	20
d1 (Ø):	4.5 - 10
L1 (mm):	20 - 25
L2 (mm):	7.0
Filettatura:	M16x1.5
B1 (mm):	23.0

NOTA

· Disponibile in versione PG o „a tenuta di gas“ su richiesta