

MAXlinox® 7900A serie - M25x1.5

Pressacavo metrico d'acciaio inox AISI 316L secondo EN 62444 / EN 60423

Codice articolo: 7900A.M25

Peso del prodotto 0.062 kg

Imballo: 15



ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316L (V4A)

Materiale dell'anello di serraggio: Poliammide PA 6.6

Materiale anello di tenuta: Neoprene®


Materiale O-Ring: Nitrile 70 sh A

Temperatura di esercizio (°C): -25 - +100

Grado di protezione EN 60529: IP68

EMC: No

DIMENSIONI

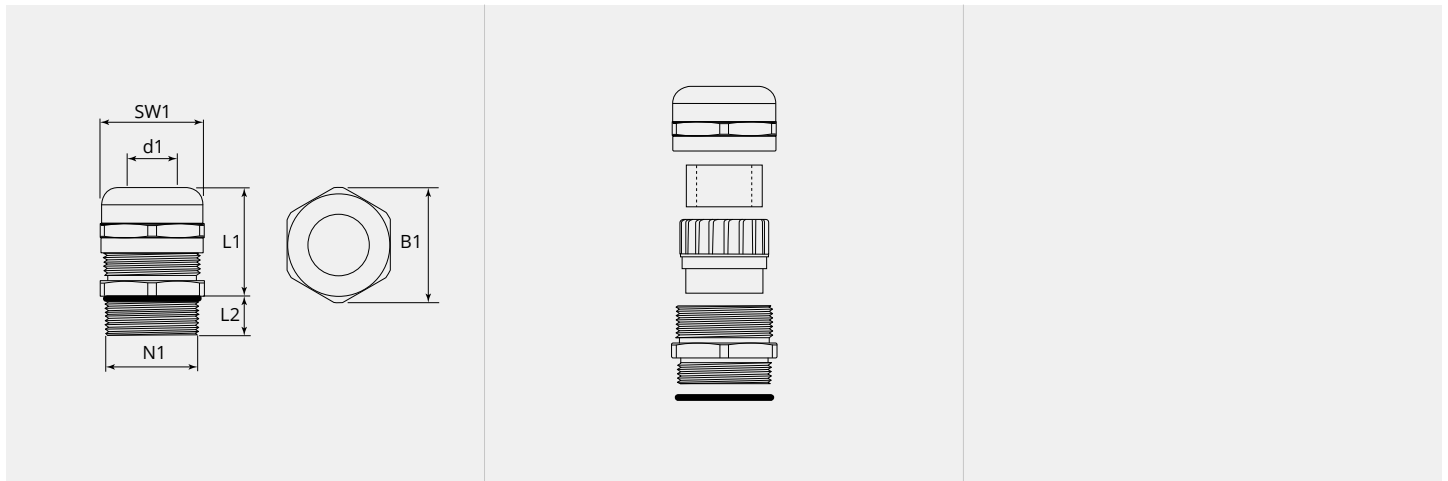

DIMENSIONI

LP1:	29
d1 (Ø):	10 - 17
L1 (mm):	24 - 30
L2 (mm):	8.0
Filettatura:	M25x1.5
B1 (mm):	32.0

NOTA

· Disponibile in versione PG o „a tenuta di gas“ su richiesta