

# Capocorda tubo CU, 500mm<sup>2</sup>

Tipo A-M, per conduttori in rame

Codice articolo: A100-M16

Imballo: 1



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** Rame ETP (CW008A)

**Superficie:** Stagnato elettroliticamente

**Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):** 500

**Sezione cavo flessibile (mm<sup>2</sup>):** 400


**Sezione cavo (AWG/MCM):** 800 - 1000

**Bullone (Ø):** 16

**Foro d'ispezione:** Si

**Produttore:** Gruppo Cembre

## DIMENSIONI

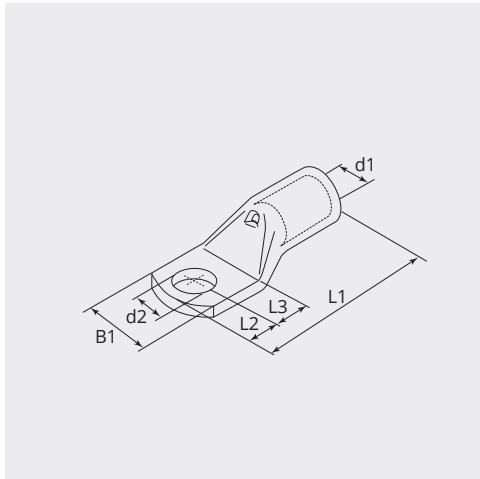

## DIMENSIONI

|          |       |
|----------|-------|
| L1 (mm): | 117.0 |
| L2 (mm): | 19.0  |
| L3 (mm): | 22.0  |
| B1 (mm): | 56.5  |
| d1 (Ø):  | 30.3  |
| d2 (Ø):  | 17.0  |

## NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)