

Capocorda tubo CU, 150mm²

Tipo A-M, per conduttori in rame

Codice articolo: A30-M20

Imballo: 25



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 150

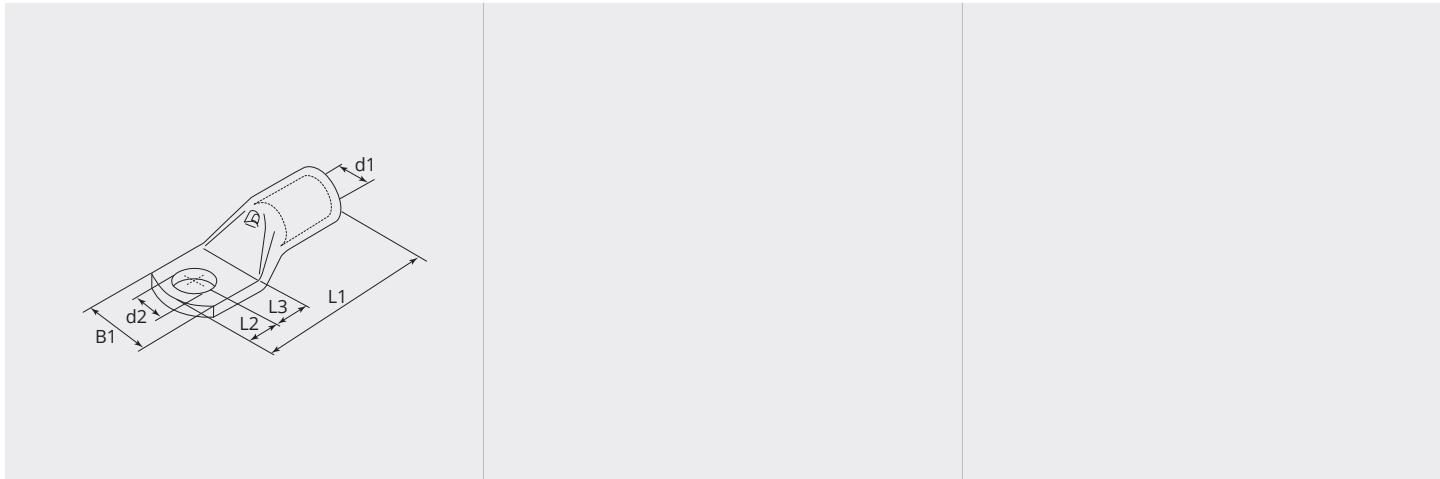
Sezione cavo flessibile (mm²): 120 - 150

Sezione cavo (AWG/MCM): 250 - 300

Bullone (Ø): 20

Foro d'ispezione: Si

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI**DIMENSIONI**

L1 (mm): 87.0

L2 (mm): 20.0

L3 (mm): 22.0

B1 (mm): 31.5

d1 (Ø): 16.7

d2 (Ø): 21.0

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)