

# Capocorda tubo COS, CU, 16mm<sup>2</sup>

Tipo A-MC, per conduttori in rame


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Codice articolo:  | A5-M6C-OS |
| Peso del prodotto | 0.0088 kg |
| Imballo:          | 100       |



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Materiale:</b>                                | Rame ETP (CW008A)           |
| <b>Superficie:</b>                               | Stagnato elettroliticamente |
| <b>Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):</b>            | 16                          |
| <b>Sezione cavo flessibile (mm<sup>2</sup>):</b> | 16                          |
| <b>Bullone (Ø):</b>                              | 6                           |
| <b>Foro d'ispezione:</b>                         | Si                          |
| <b>Produttore:</b>                               | Otto Schoch AG              |

## DIMENSIONI

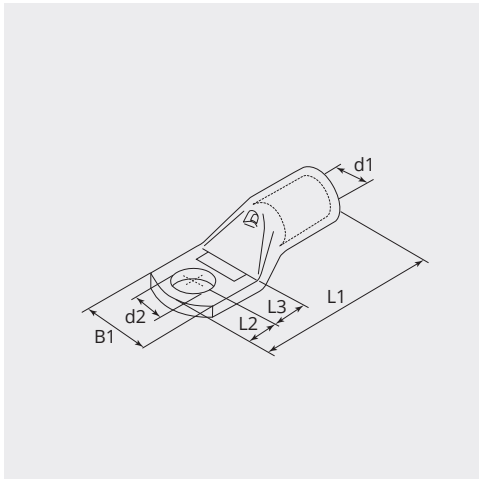

## DIMENSIONI

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 36.0 |
| L2 (mm): | 8.0  |
| L3 (mm): | 9.0  |
| B1 (mm): | 15.0 |
| d1 (Ø):  | 7.0  |
| d2 (Ø):  | 6.4  |

## NOTA

- Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm<sup>2</sup>) logo della società, e bulloni (mm)