

Capocorda tubo CU, 300mm²

Tipo A-M, per conduttori in rame

Codice articolo: A60-M20

Peso del prodotto 0.2682 kg

Imballo: 10



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 300

Sezione cavo flessibile (mm²): 240


Sezione cavo (AWG/MCM): 500 - 600

Bullone (Ø): 20

Foro d'ispezione: Si

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

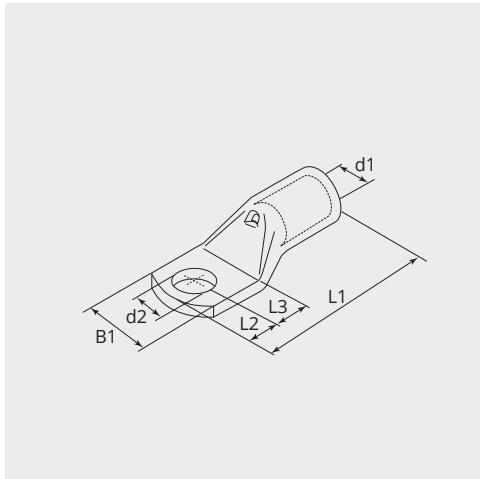

DIMENSIONI

L1 (mm):	112.0
L2 (mm):	23.0
L3 (mm):	24.0
B1 (mm):	44.0
d1 (Ø):	23.7
d2 (Ø):	21.0

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm^2) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)