

Capocorda tubo CU, attacco contenuto, 300mm²

Tipo A-M, per conduttori in rame

Codice articolo: A60B-M10-31

Imballo: 10



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 300

Sezione cavo flessibile (mm²): 300


Sezione cavo (AWG/MCM): 240 - 300

Bullone (Ø): 10

Foro d'ispezione: No

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

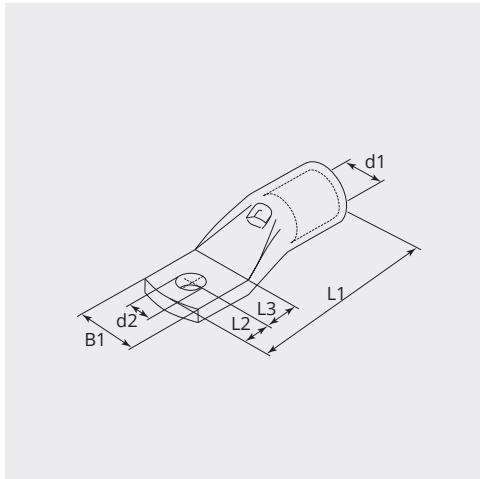

DIMENSIONI

L1 (mm):	95.0
L2 (mm):	12.0
L3 (mm):	16.0
B1 (mm):	31.0
d1 (Ø):	23.7
d2 (Ø):	10.5

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)