# Rohrkabelschuh CU, Englasche, 300mm²

**TYP A-M, für Kupferleiter**

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer:** | **A60B-M12-31** |
| **Artikelgewicht (kg):** | **0.2278 kg** |
| **VPE:** | **10** |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| **Material:** | ETP Kupfer (CW008A) |
| **Oberfläche:** | Elektrolytisch verzinnt |
| **Leiterquerschnitt (mm²):** | 300 |
| **Leiterquerschnitt feindrähtig (mm²):** | 300 |
| **Leiterquerschnitt (AWG/MCM):** | 240 - 300 |
| **Bolzen (Ø):** | 12 |
| **Sichtloch:** | Nein |
| **Hersteller:** | Cembre Gruppe |

## ABMESSUNGEN

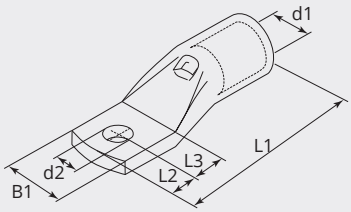


## ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| **L1 (mm):** | 95.0 |
| **L2 (mm):** | 12.0 |
| **L3 (mm):** | 16.0 |
| **B1 (mm):** | 31.0 |
| **d1 (Ø):** | 23.7 |
| **d2 (Ø):** | 13.2 |

## Hinweis

- **Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)**