


Tubetto terminali preisolato, DIN 46228 T4, 0.5mm²

Tipo AH, a trefoli fini in rame, strisce, per crimpatrice a batterie TC-05

Codice articolo: AH-006805

Imballo: 1000

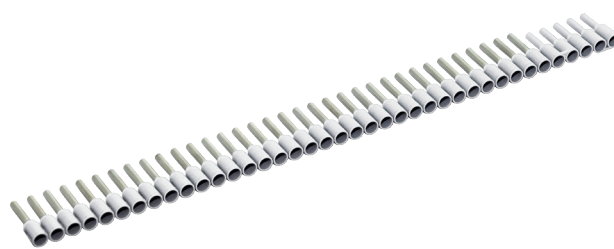


CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezione cavo (mm ²):	0.5
Sezione cavo (AWG/MCM):	20
Lunghezza (mm):	8
Isolato:	Si
Materiale dell'isolamento:	Polipropilene (PP)
Colore:	Bianco
Materiale:	Rame
Superficie:	Stagnato
Temperature max. (°C):	+105
UL 486F No.:	E485383

CARATTERISTICHE TECNICHE

CSA N.:	242724
Norme:	DIN 46228 T4
Produttore:	GLW GmbH
Imballaggio:	Strisce (20 x 50)

DIMENSIONI



DIMENSIONI

d1 (Ø):	1.1
d2 (Ø):	2.6
L1 (mm):	14.5
L2 (mm):	8.0
R1 (mm):	3.5