


Embout de câblage pré-isolé, DIN 46228 T4, 0.75mm²

Type AH, pour câble à fils fins en cuivre, en bande, pour sertisseuse sur batterie TC-07

Numéro d'article: AH-006808

UC: 1000

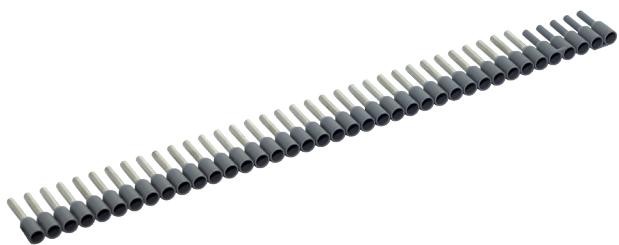

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Section câble (mm²): 0.75

Section câble (AWG/MCM): 20

Longueur (mm): 8

Isolé: Oui

Matériau de l'isolation: Polypropylène (PP)

Couleur: Gris

Matériau: Cuivre

Surface: Etamé

Température max. (°C): +105

UL 486F n: E485383

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CSA n°: 242724

Normes: DIN 46228 T4

Fabricant: GLW GmbH

Emballage: En bande (20 x 50)

DIMENSIONS



DIMENSIONS

d1 (Ø): 1.3

d2 (Ø): 2.8

L1 (mm): 14.5

L2 (mm): 8.0

R1 (mm): 3.6