


# Tubetto terminali preisolato, DIN 46228 T4, 0.75mm<sup>2</sup>

Tipo AH, a trefoli fini in rame, strisce, per crimpatrice a batterie TC-07

Codice articolo: AH-006808

Imballo: 1000

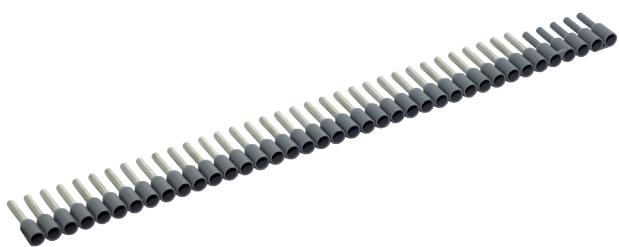

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezione cavo (mm<sup>2</sup>): 0.75

Sezione cavo (AWG/MCM): 20

Lunghezza (mm): 8

Isolato: Sì

Materiale dell'isolamento: Polipropilene (PP)

Colore: Grigio

Materiale: Rame

Superficie: Stagnato

Temperature max. (°C): +105

UL 486F No.: E485383

## CARATTERISTICHE TECNICHE


CSA N.: 242724

Norme: DIN 46228 T4

Produttore: GLW GmbH

Imballaggio: Strisce (20 x 50)

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

d1 (Ø): 1.3

d2 (Ø): 2.8

L1 (mm): 14.5

L2 (mm): 8.0

R1 (mm): 3.6