


Nylon-isolierter Ringkabelschuh CU, 1.5-2.5mm²

TYP AN-M, kurzschlussfest für Kupferleiter

Artikelnummer: AN06-M3.5


VPE: 100



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Leiterquerschnitt (mm ²):	1.5 - 2.5
Bolzen (Ø):	3.5
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Blau
Brennbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V2
Betriebstemperatur:	-20°C - +115°C
Maximal Temperatur:	+130°C
Hersteller:	Cembre S.p.A.

ABMESSUNGEN

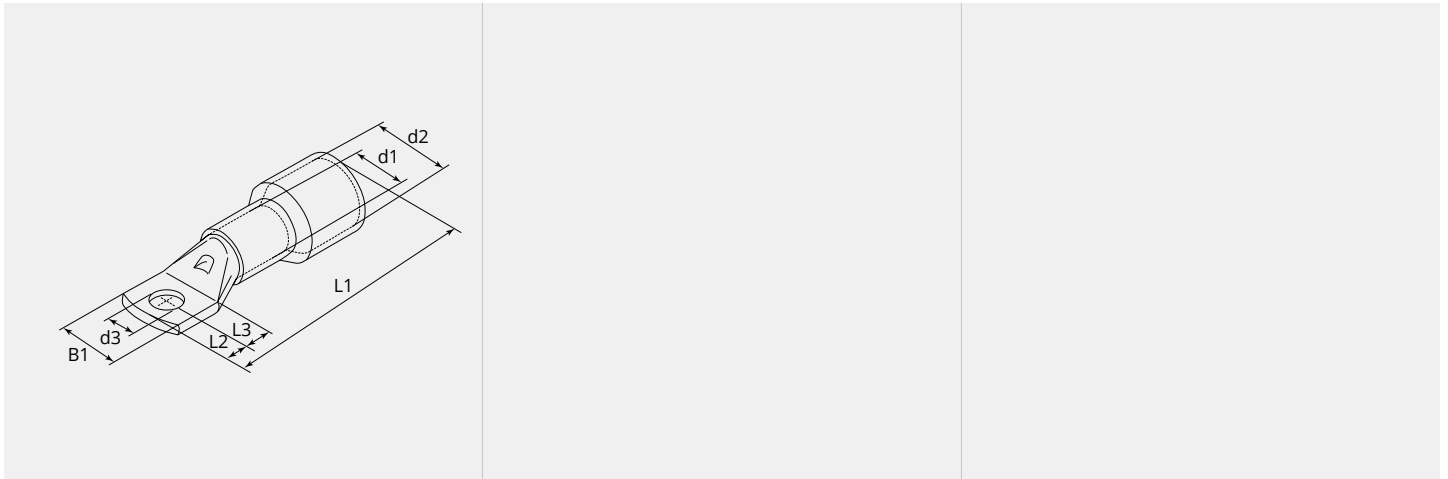

ABMESSUNGEN

L1 (mm):	22.8
L2 (mm):	3.5
L3 (mm):	4.5
B1 (mm):	6.5
d1 (Ø):	2.4
d2 (Ø):	4.1
d3 (Ø):	3.7

Hinweis

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)