

Cosse de câble annulaire isolée nylon CU, 1.5-2.5mm²

Type AN-M, protégé contre les courts-circuits pour câble en cuivre

Numéro d'article: AN06-M3.5


UC: 100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Matériau: | Cuivre ETP (CW008A) |
| Surface: | Eternés électrolytiquement |
| Section câble (mm ²): | 1.5 - 2.5 |
| Boulon (Ø): | 3.5 |
| Trou d'inspection: | Oui |
| Couleur: | Bleu |
| Classe d'inflammabilité UL 94: | UL94 - V2 |
| Température de fonctionnement: | -20°C - +115°C |
| Température max.: | +130°C |
| Fabricant: | Cembre S.p.A. |

DIMENSIONS

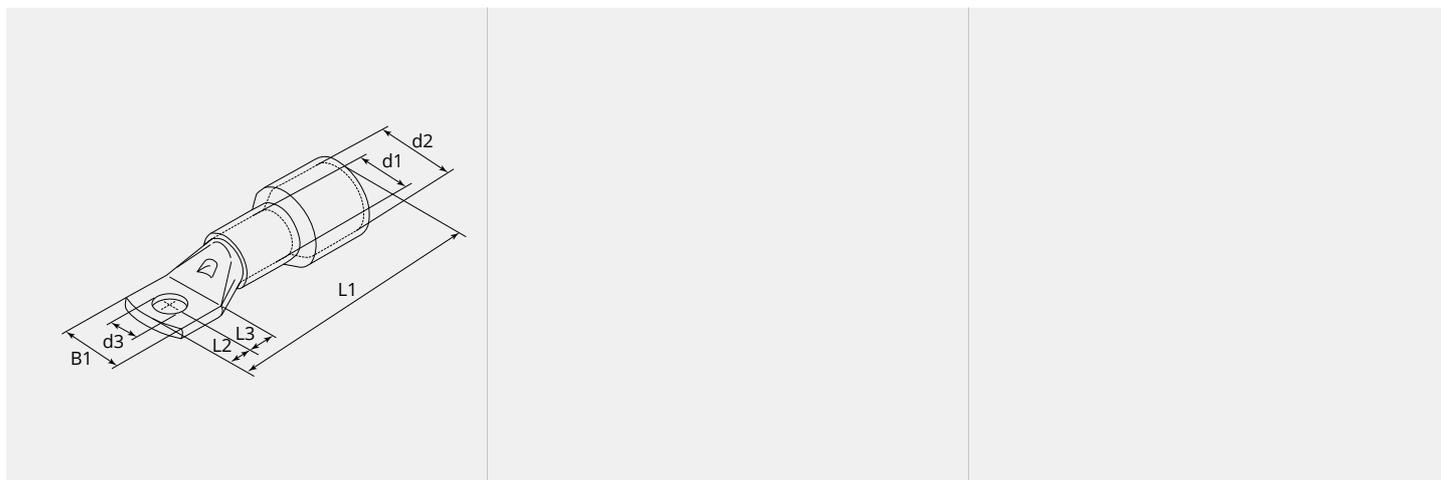

DIMENSIONS

| | |
|----------|------|
| L1 (mm): | 22.8 |
| L2 (mm): | 3.5 |
| L3 (mm): | 4.5 |
| B1 (mm): | 6.5 |
| d1 (Ø): | 2.4 |
| d2 (Ø): | 4.1 |
| d3 (Ø): | 3.7 |

Remarque

Sur chaque cosse figure les caractéristiques suivantes: logo de la société, le code du produit, la spécification de la matière, la section de câble à utiliser (mm²) et l'écrou Ø (mm)