

# Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo: AN06-M3


Imballo: 100



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale:                      | Rame ETP (CW008A)                                                                 |
| Superficie:                     | Stagnato elettroliticamente                                                       |
| Sezione cavo (mm2):             | 1.5 - 2.5                                                                         |
| Bullone (Ø):                    | 3                                                                                 |
| Foro d'ispezione:               | Si                                                                                |
| Colore:                         | Blu                                                                               |
| Colore:                         | \\CHZH-PMA1565\mS3_IMAM\be32893f-77e5-4e4d-82ef-810529cc027f\0000012623f161312.ai |
| Classe di infiammabilità UL 94: | UL94 - V2                                                                         |
| Temperatura di esercizio:       | -20°C - +115°C                                                                    |
| Temperature max.:               | +130°C                                                                            |
| Produttore:                     | Cembre S.p.A.                                                                     |

## DIMENSIONI

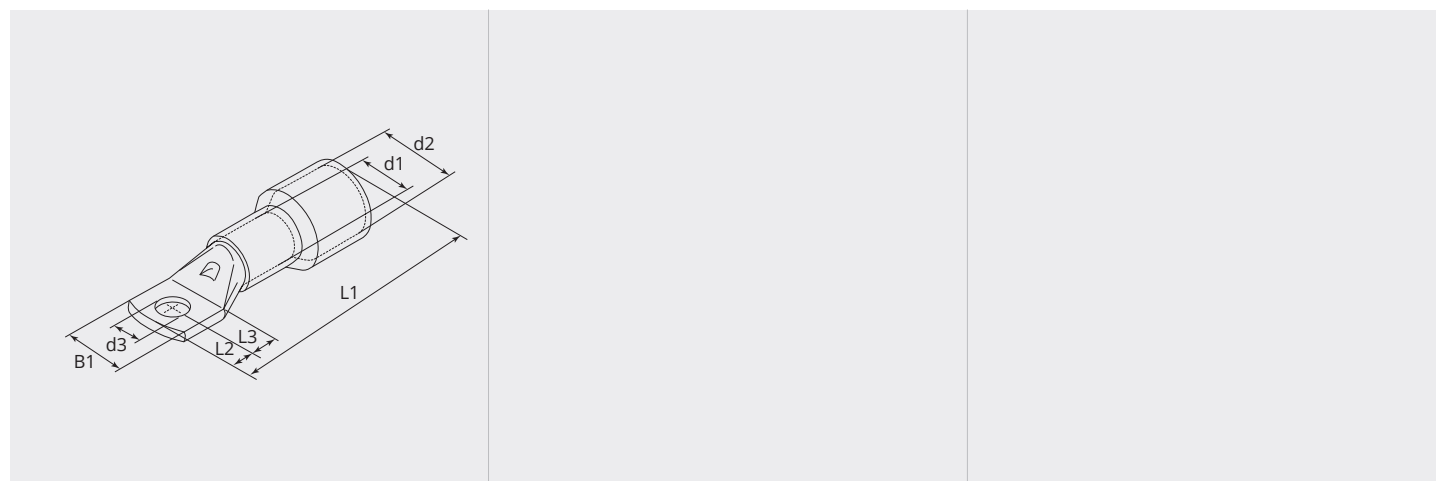

## DIMENSIONI

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 22.8 |
| L2 (mm): | 3.5  |
| L3 (mm): | 4.5  |
| B1 (mm): | 6.0  |
| d1 (Ø):  | 2.4  |
| d2 (Ø):  | 4.1  |
| d3 (Ø):  | 3.2  |

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)