Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 1.5-2.5mm²

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo:	**AN06-M5**
Imballo:	**100**

CE | 7 PA6.6 | RoHS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Rame ETP (CW008A)
Superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm²):	1.5 - 2.5
Bullone (Ø):	5
Foro d'ispezione:	Si
Colore:	Blu
Classe di infiammabilità UL 94:	UL94 - V2
Temperatura di esercizio (°C):	-20 - +115
Temperature max. (°C):	+130
Produttore:	Cembre S.p.A.

DIMENSIONI

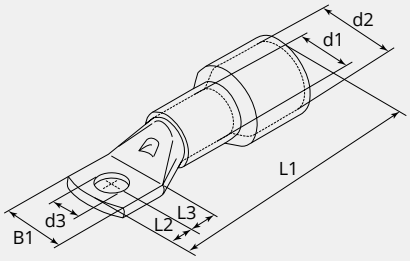

DIMENSIONI

L1 (mm):	24.8
L2 (mm):	4.5
L3 (mm):	5.5
B1 (mm):	8.5
d1 (Ø):	2.4
d2 (Ø):	4.1
d3 (Ø):	5.3

Nota

- **Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)**