

Nylon-isolierter Ringkabelschuh CU, 4-6mm²

TYP AN-M, kurzschlussfest für Kupferleiter

Artikelnummer: AN1-M3.5


VPE: 100



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Leiterquerschnitt (mm ²):	4 - 6
Bolzen (Ø):	3.5
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Gelb
Brennbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V2
Betriebstemperatur (°C):	-20 - +115
Maximal Temperatur (°C):	+130
Hersteller:	Cembre Gruppe

ABMESSUNGEN

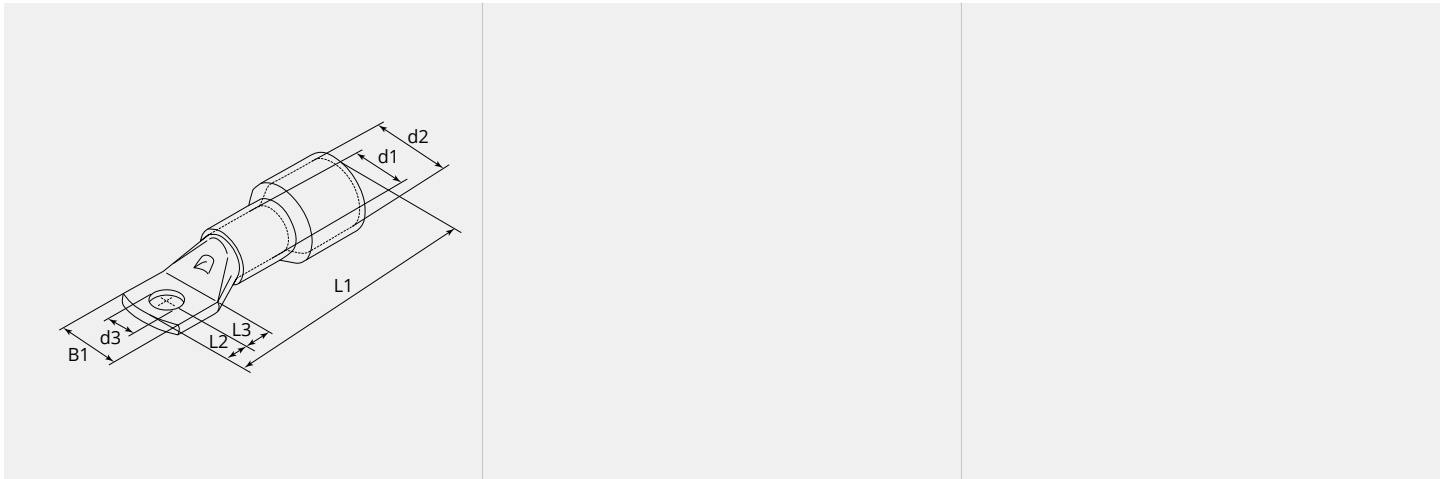

ABMESSUNGEN

L1 (mm):	27.0
L2 (mm):	3.5
L3 (mm):	4.5
B1 (mm):	7.5
d1 (Ø):	3.6
d2 (Ø):	5.3
d3 (Ø):	3.7

Hinweis

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)