

Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 4-6mm²

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo: AN1-M3.5

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 4 - 6

Bullone (Ø): 3.5

Foro d'ispezione: Si

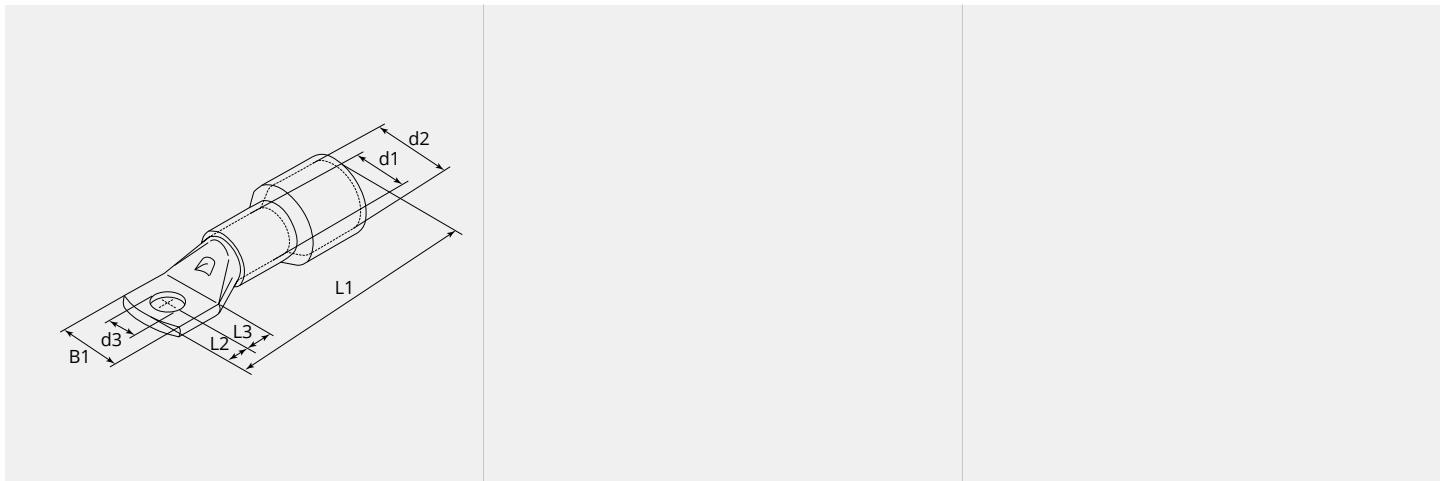
Colore: Giallo

Classe di infiammabilità UL 94: UL94 - V2

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI**DIMENSIONI****L1 (mm):** 27.0**L2 (mm):** 3.5**L3 (mm):** 4.5**B1 (mm):** 7.5**d1 (Ø):** 3.6**d2 (Ø):** 5.3**d3 (Ø):** 3.7**NOTA**

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)