

Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 4-6mm²

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo: AN1-M3

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 4 - 6

Bullone (Ø): 3

Foro d'ispezione: Si

Colore: Giallo


Classe di infiammabilità UL 94: UL94 - V2

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

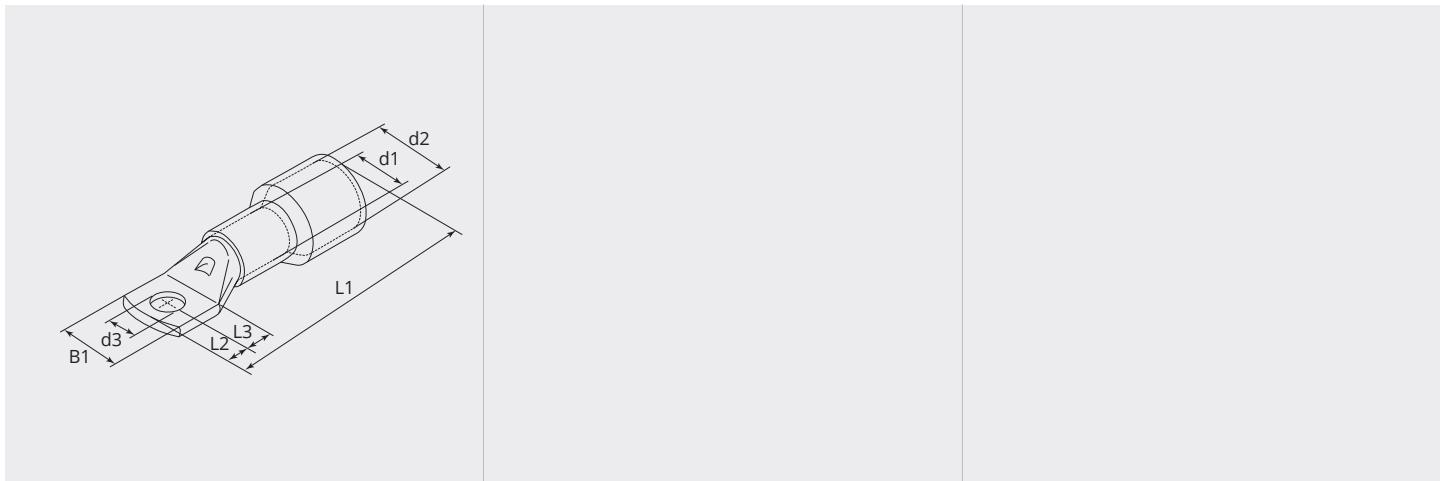

DIMENSIONI

L1 (mm): 27.0

L2 (mm): 3.5

L3 (mm): 4.5

B1 (mm): 7.5

d1 (Ø): 3.6

d2 (Ø): 5.3

d3 (Ø): 3.2

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)