

# Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 4-6mm<sup>2</sup>

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo: AN1-M4

Imballo: 100



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** Rame ETP (CW008A)

**Superficie:** Stagnato elettroliticamente

**Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):** 4 - 6

**Bullone (Ø):** 4

**Foro d'ispezione:** Si

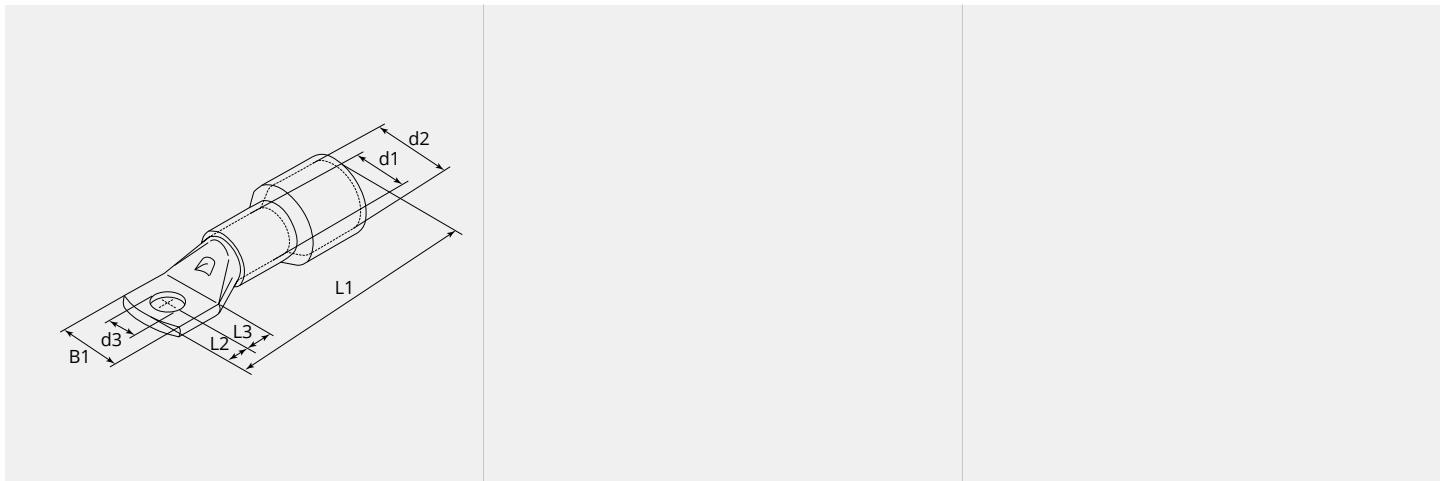
**Colore:** Giallo

**Classe di infiammabilità UL 94:** UL94 - V2

**Temperatura di esercizio (°C):** -20 - +115

**Temperature max. (°C):** +130

**Produttore:** Gruppo Cembre

**DIMENSIONI****DIMENSIONI****L1 (mm):** 28.0**L2 (mm):** 4.0**L3 (mm):** 5.0**B1 (mm):** 8.0**d1 (Ø):** 3.6**d2 (Ø):** 5.3**d3 (Ø):** 4.3**NOTA**

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)