

Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 4-6mm²

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo: AN1-M5

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 4 - 6

Bullone (Ø): 5

Foro d'ispezione: Si

Colore: Giallo


Classe di infiammabilità UL 94: UL94 - V2

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

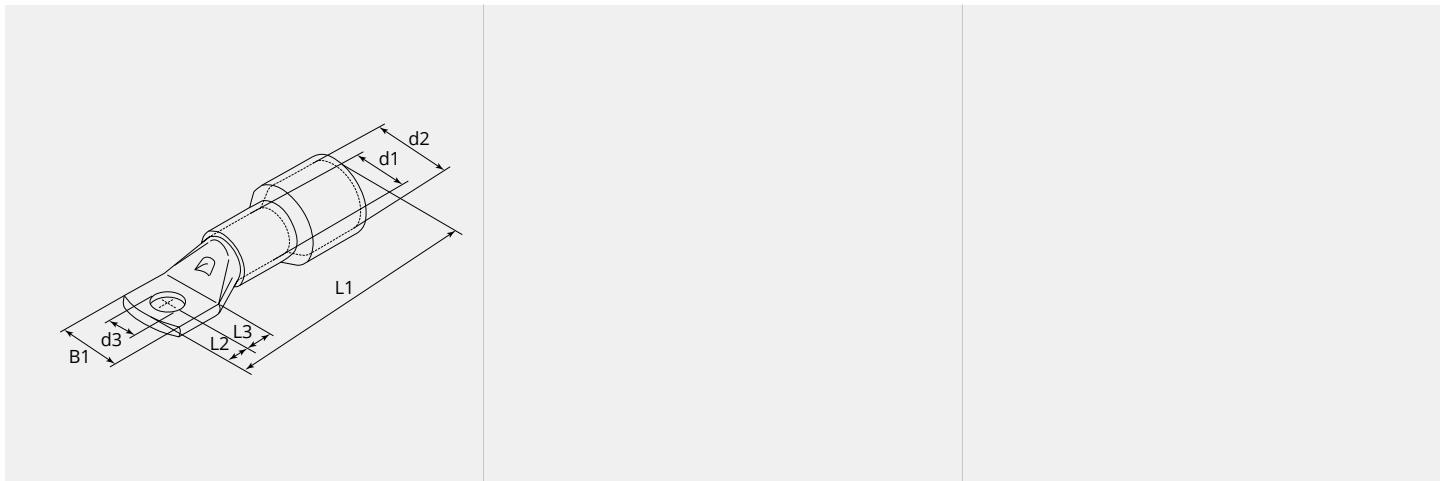

DIMENSIONI

L1 (mm):	31.5
----------	------

L2 (mm):	6.0
----------	-----

L3 (mm):	6.5
----------	-----

B1 (mm):	9.0
----------	-----

d1 (Ø):	3.6
---------	-----

d2 (Ø):	5.3
---------	-----

d3 (Ø):	5.3
---------	-----

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)