

# Cosse de câble annulaire isolée nylon CU, 50mm<sup>2</sup>

Type AN-M, protégé contre les courts-circuits pour câble en cuivre

Numéro d'article: AN10-M12

UC: 50



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau: Cuivre ETP (CW008A)

Surface: Etarnés électrolytiquement

Section câble (mm<sup>2</sup>): 50

Section câble fils fin (mm<sup>2</sup>): 35 - 50

Boulon (Ø): 12

Trou d'inspection: Oui

Couleur: Blanc


Classe d'inflammabilité UL 94: UL94 - V2

Température de fonctionnement (°C): -20 - +115

Température max. (°C): +130

Fabricant: Groupe Cembre

## DIMENSIONS

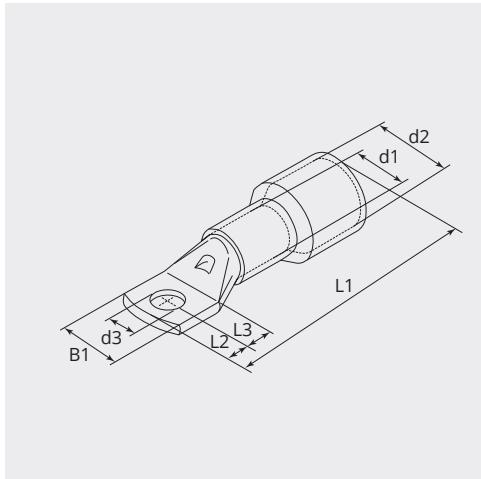

## DIMENSIONS

L1 (mm):	62.0
----------	------

L2 (mm):	12.0
----------	------

L3 (mm):	14.0
----------	------

B1 (mm):	21.0
----------	------

d1 (Ø):	10.0
---------	------

d2 (Ø):	13.8
---------	------

d3 (Ø):	13.2
---------	------

## REMARQUE

Sur chaque cosse figure les caractéristiques suivantes: logo de la société, le code du produit, la spécification de la matière, la section de câble à utiliser ( $\text{mm}^2$ ) et l'écrou  $\varnothing$  (mm)