

# Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 50mm<sup>2</sup>

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo: AN10-M12

Imballo: 50



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** Rame ETP (CW008A)

**Superficie:** Stagnato elettroliticamente

**Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):** 50

**Sezione cavo flessibile (mm<sup>2</sup>):** 35 - 50

**Bullone (Ø):** 12

**Foro d'ispezione:** Si

**Colore:** Bianco


**Classe di infiammabilità UL 94:** UL94 - V2

**Temperatura di esercizio (°C):** -20 - +115

**Temperatura max. (°C):** +130

**Produttore:** Gruppo Cembre

## DIMENSIONI

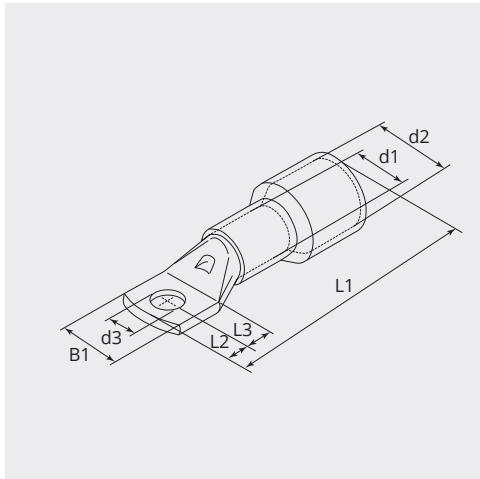

## DIMENSIONI

L1 (mm): 62.0

L2 (mm): 12.0

L3 (mm): 14.0

B1 (mm): 21.0

d1 (Ø): 10.0

d2 (Ø): 13.8

d3 (Ø): 13.2

## NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)