

Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 50mm²


Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo:	AN10-M14
Imballo:	50
	
	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Rame ETP (CW008A)
Superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm ²):	50
Sezione cavo flessibile (mm ²):	35 - 50
Bullone (Ø):	14
Foro d'ispezione:	Si
Colore:	Bianco
Classe di infiammabilità UL 94:	UL94 - V2
Temperatura di esercizio (°C):	-20 - +115
Temperature max. (°C):	+130
Produttore:	Gruppo Cembre

DIMENSIONI

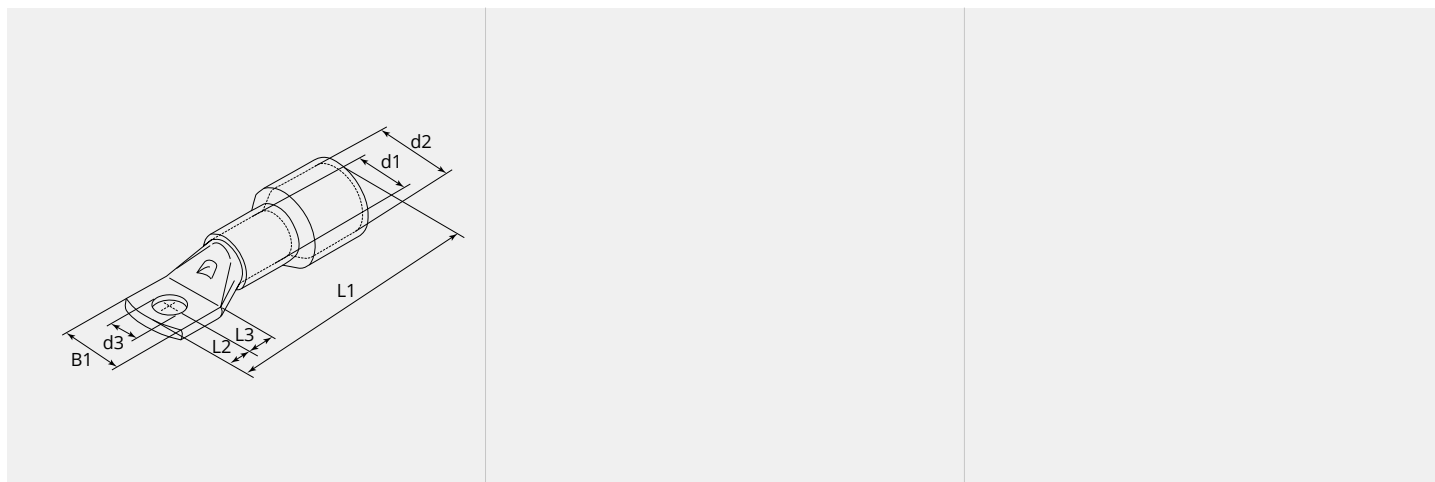

DIMENSIONI

L1 (mm):	70.0
L2 (mm):	14.0
L3 (mm):	16.0
B1 (mm):	25.0
d1 (Ø):	10.0
d2 (Ø):	13.8
d3 (Ø):	15.0

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)