

Nylon-isolierter Ringkabelschuh CU, 50mm²

TYP AN-M, kurzschlussfest für Kupferleiter


Artikelnummer: AN10-M16
 Artikelgewicht (kg): 0.00 kg
 VPE: 50



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Leiterquerschnitt (mm ²):	50
Leiterquerschnitt feindrähtig (mm ²):	35 - 50
Bolzen (Ø):	16.00
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Weiss
Brennbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V2
Betriebstemperatur (°C):	-20 - +115
Maximal Temperatur (°C):	+130
Hersteller:	Cembre Gruppe

ABMESSUNGEN

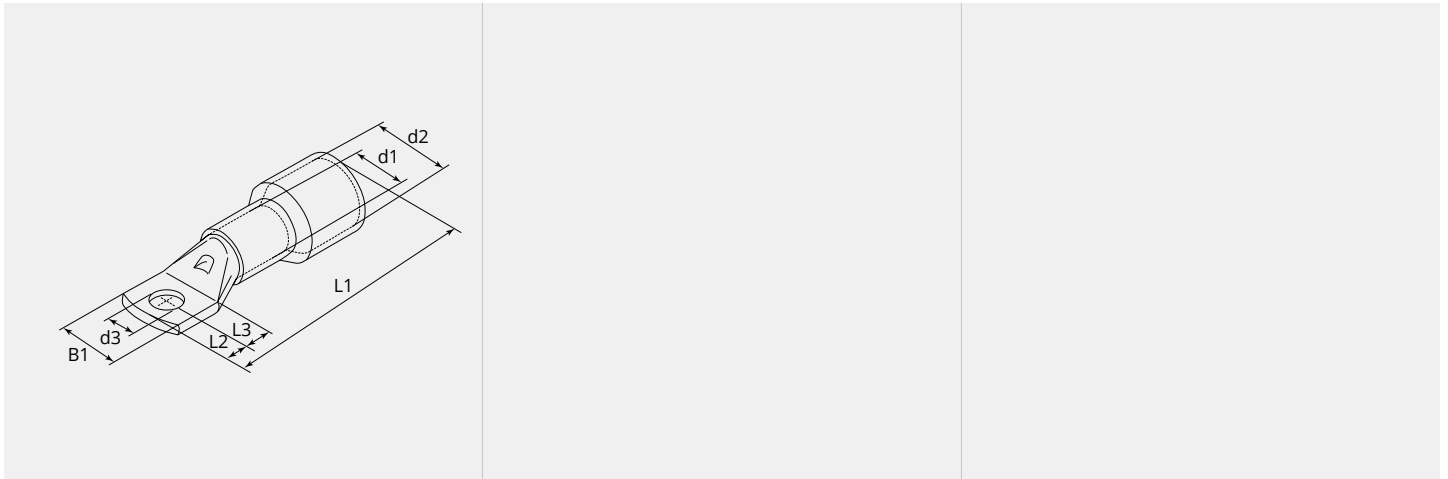

ABMESSUNGEN

L1 (mm):	74.0
L2 (mm):	16.0
L3 (mm):	18.0
B1 (mm):	26.0
d1 (Ø):	10.0
d2 (Ø):	13.8
d3 (Ø):	17.0

Hinweis

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)