Nylon-isolierter Ringkabelschuh CU, 50mm²

TYP AN-M, kurzschlussfest für Kupferleiter

Artikelnummer:	**AN10-M6**
Artikelgewicht (kg):	**0.00 kg**
VPE:	**50**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinnt
Leiterquerschnitt (mm²):	50
Leiterquerschnitt feindrähtig (mm²):	35 - 50
Bolzen (Ø):	6.00
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Weiss
Brennbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V2
Betriebstemperatur (°C):	-20 - +115
Maximal Temperatur (°C):	+130
Hersteller:	Cembre Gruppe

ABMESSUNGEN

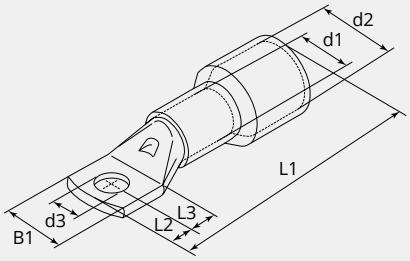

ABMESSUNGEN

L1 (mm):	51.0
L2 (mm):	7.0
L3 (mm):	8.0
B1 (mm):	19.0
d1 (Ø):	10.0
d2 (Ø):	13.8
d3 (Ø):	6.4

Hinweis

- **Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)**