

# Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 50mm<sup>2</sup>

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo: AN10-M8

Imballo: 50



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** Rame ETP (CW008A)

**Superficie:** Stagnato elettroliticamente

**Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):** 50

**Sezione cavo flessibile (mm<sup>2</sup>):** 35 - 50

**Bullone (Ø):** 8

**Foro d'ispezione:** Si

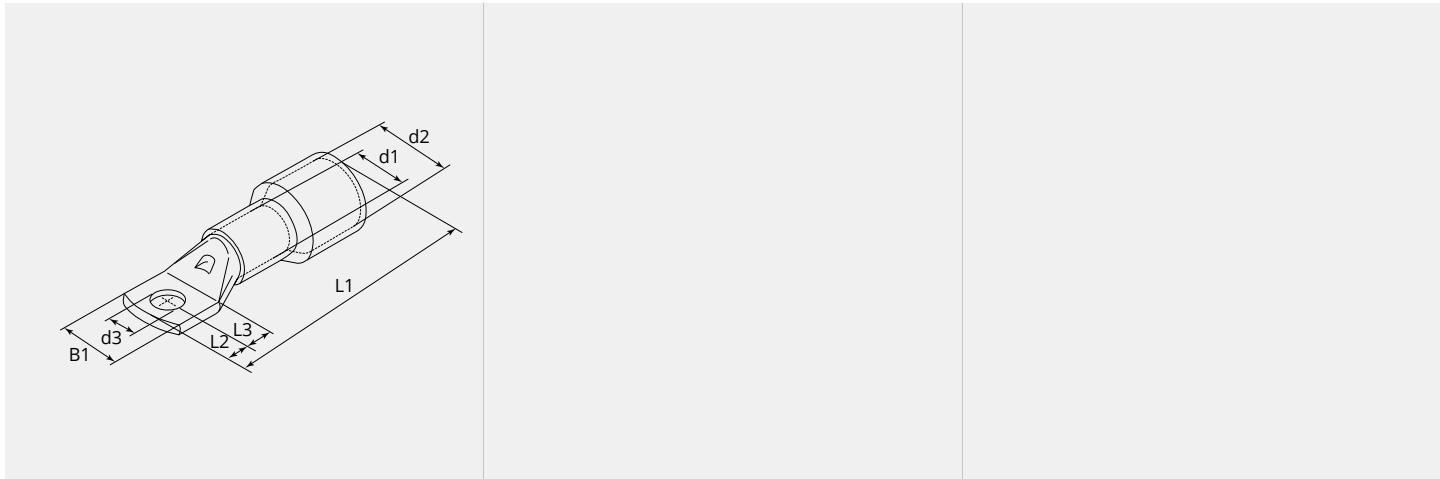
**Colore:** Bianco

**Classe di infiammabilità UL 94:** UL94 - V2

**Temperatura di esercizio (°C):** -20 - +115

**Temperatura max. (°C):** +130

**Produttore:** Gruppo Cembre

**DIMENSIONI****DIMENSIONI****L1 (mm):** 55.0**L2 (mm):** 8.0**L3 (mm):** 9.0**B1 (mm):** 19.0**d1 (Ø):** 10.0**d2 (Ø):** 13.8**d3 (Ø):** 8.4**NOTA**

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)