

Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 70mm²

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo: AN14-M10

Imballo: 50



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 70

Sezione cavo flessibile (mm²): 50 - 70

Bullone (Ø): 10

Foro d'ispezione: Si

Colore: Blu


Classe di infiammabilità UL 94: UL94 - V2

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperatura max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

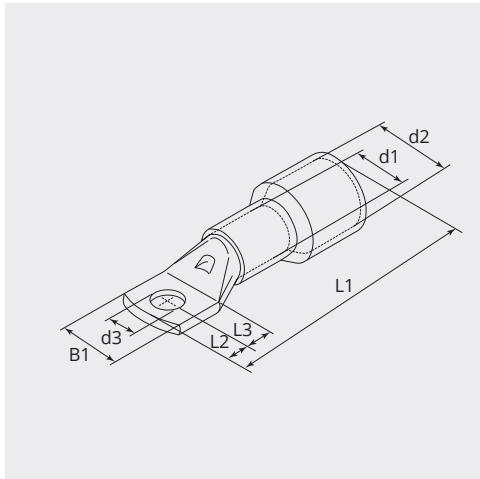

DIMENSIONI

L1 (mm): 67.0

L2 (mm): 10.0

L3 (mm): 11.0

B1 (mm): 21.0

d1 (Ø): 11.3

d2 (Ø): 15.8

d3 (Ø): 10.5

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)