

Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 70mm²

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo: AN14-M8

Imballo: 50



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 70

Sezione cavo flessibile (mm²): 50 - 70

Bullone (Ø): 8

Foro d'ispezione: Si

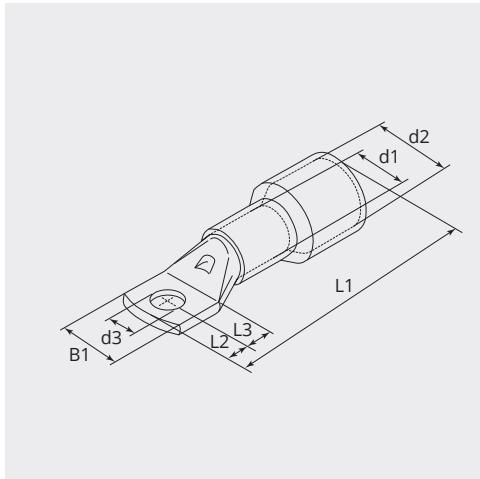
Colore: Blu

Classe di infiammabilità UL 94: UL94 - V2

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI**DIMENSIONI**

L1 (mm):	63.0
----------	------

L2 (mm):	8.0
----------	-----

L3 (mm):	9.0
----------	-----

B1 (mm):	21.0
----------	------

d1 (Ø):	11.3
---------	------

d2 (Ø):	15.8
---------	------

d3 (Ø):	8.4
---------	-----

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)