

# Cosse de câble annulaire isolée nylon CU, 95mm<sup>2</sup>

Type AN-M, protégé contre les courts-circuits pour câble en cuivre

Numéro d'article: AN19-M10

UC: 25



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Matériau:** Cuivre ETP (CW008A)

**Surface:** Etarnés électrolytiquement

**Section câble (mm<sup>2</sup>):** 95

**Section câble fils fin (mm<sup>2</sup>):** 70 - 95

**Boulon (Ø):** 10

**Trou d'inspection:** Oui

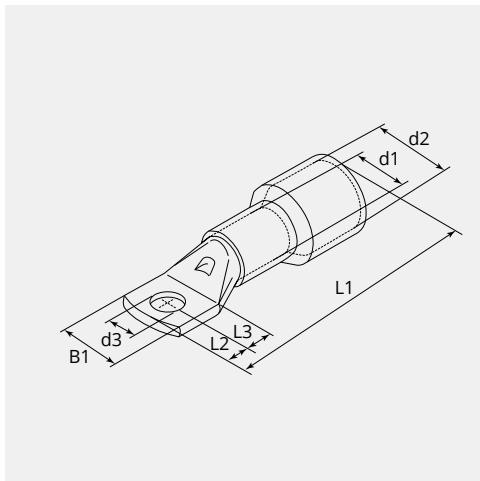
**Couleur:** Bleu

**Classe d'inflammabilité UL 94:** UL94 - V2

**Température de fonctionnement (°C):** -20 - +115

**Température max. (°C):** +130

**Fabricant:** Groupe Cembre

**DIMENSIONS****DIMENSIONS**

L1 (mm):	77.0
----------	------

L2 (mm):	10.0
----------	------

L3 (mm):	11.0
----------	------

B1 (mm):	25.0
----------	------

d1 (Ø):	13.5
---------	------

d2 (Ø):	18.0
---------	------

d3 (Ø):	10.5
---------	------

**REMARQUE**

Sur chaque cosse figure les caractéristiques suivantes: logo de la société, le code du produit, la spécification de la matière, la section de câble à utiliser ( $\text{mm}^2$ ) et l'écrou  $\varnothing$  (mm)