

# Nylon-isolierter Ringkabelschuh CU, 95mm<sup>2</sup>

TYP AN-M, kurzschlussfest für Kupferleiter

Artikelnummer: AN19-M12


VPE: 25



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> ):	95
Leiterquerschnitt feindrätig (mm <sup>2</sup> ):	70 - 95
Bolzen (Ø):	12
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Blau
Brennbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V2
Betriebstemperatur (°C):	-20 - +115
Maximal Temperatur (°C):	+130
Hersteller:	Cembre Gruppe

## ABMESSUNGEN

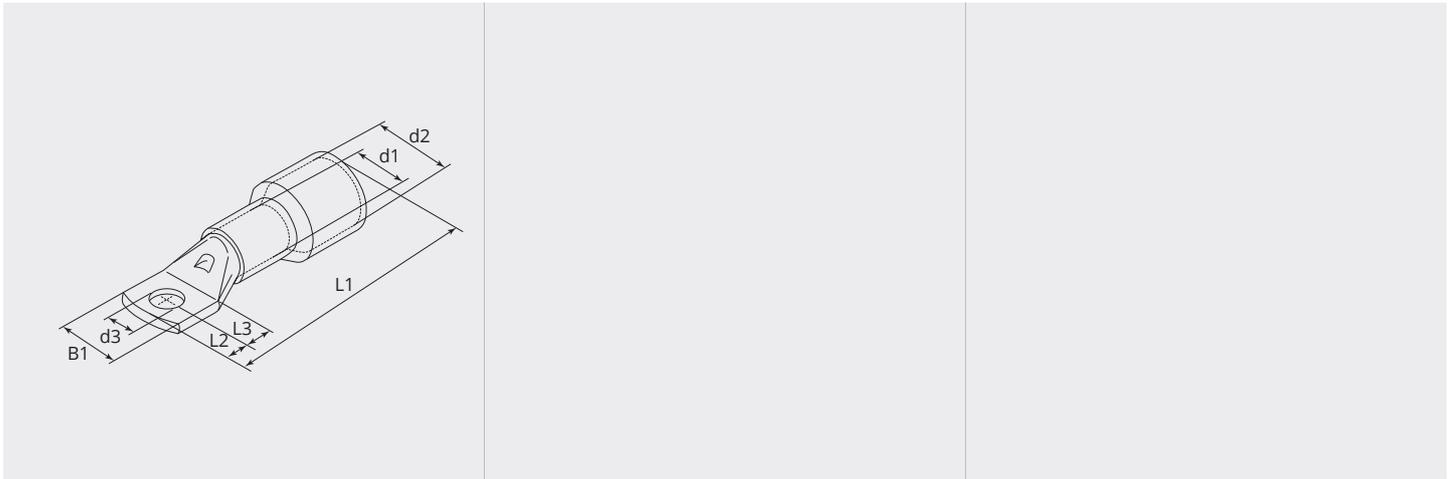

## ABMESSUNGEN

L1 (mm):	82.0
L2 (mm):	12.0
L3 (mm):	14.0
B1 (mm):	25.0
d1 (Ø):	13.5
d2 (Ø):	18.0
d3 (Ø):	13.2

## Hinweis

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm<sup>2</sup>) und Bolzen Ø (mm)