

Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 95mm²

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo: AN19-M12

Imballo: 25



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 95

Sezione cavo flessibile (mm²): 70 - 95

Bullone (Ø): 12

Foro d'ispezione: Si

Colore: Blu


Classe di infiammabilità UL 94: UL94 - V2

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

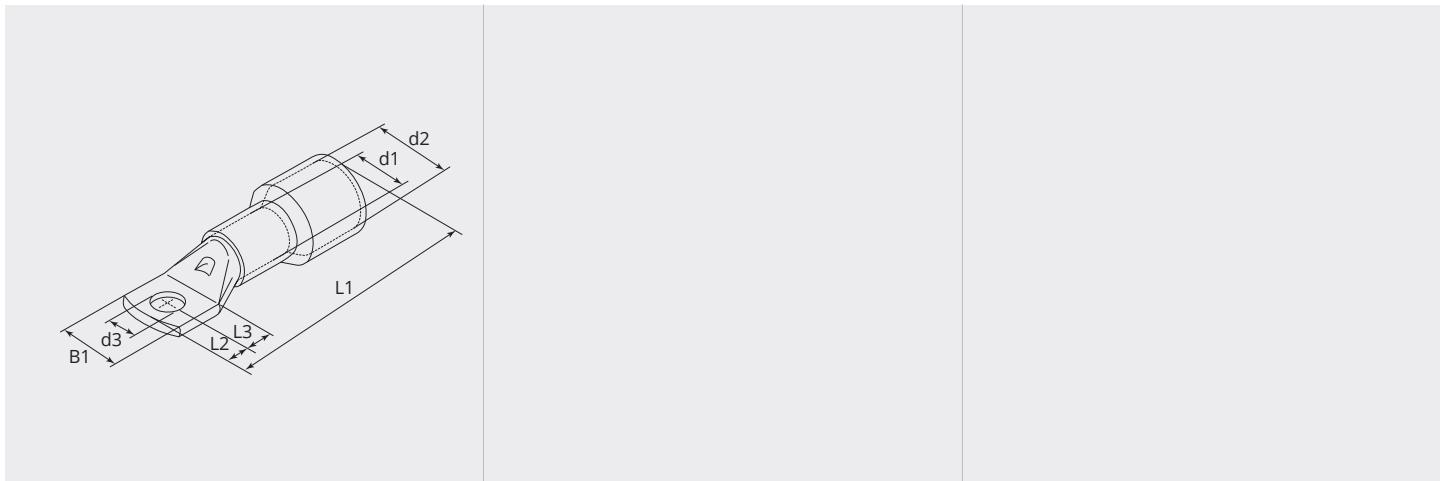

DIMENSIONI

L1 (mm): 82.0

L2 (mm): 12.0

L3 (mm): 14.0

B1 (mm): 25.0

d1 (Ø): 13.5

d2 (Ø): 18.0

d3 (Ø): 13.2

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)