Nylon-isolierter Ringkabelschuh CU, 95mm²

TYP AN-M, kurzschlussfest für Kupferleiter

Artikelnummer:	**AN19-M20**
VPE:	**25**

CE | PA6.6 | RoHS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinnt
Leiterquerschnitt (mm²):	95
Leiterquerschnitt feindrähtig (mm²):	70 - 95
Bolzen (Ø):	20
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Blau
Brennbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V2
Betriebstemperatur (°C):	-20 - +115
Maximal Temperatur (°C):	+130
Hersteller:	Cembre Gruppe

ABMESSUNGEN

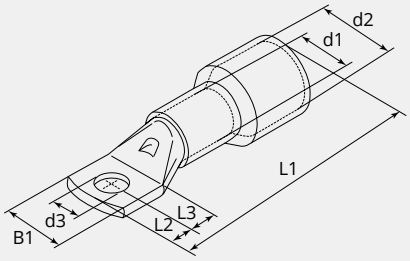

ABMESSUNGEN

L1 (mm):	98.0
L2 (mm):	20.0
L3 (mm):	22.0
B1 (mm):	29.5
d1 (Ø):	13.5
d2 (Ø):	18.0
d3 (Ø):	21.0

Hinweis

- **Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)**