# Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 10mm²

**Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame**

| | |
|---|---|
| **Codice articolo:** | **AN2-M10** |
| **Imballo:** | **100** |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| **Materiale:** | Rame ETP (CW008A) |
| **Superficie:** | Stagnato elettroliticamente |
| **Sezione cavo (mm2):** | 10 |
| **Bullone (Ø):** | 10 |
| **Foro d'ispezione:** | Si |
| **Colore:** | Rosso |
| **Colore:** | \\CHZH-PMA1565\mS3_IMAM\be32893f-77e5-4e4d-82ef-810529cc027f\a0000012624f161313.ai |
| **Classe di infiammabilità UL 94:** | UL94 - V2 |
| **Temperatura di esercizio:** | -20°C - +115°C |
| **Temperature max.:** | +130°C |
| **Produttore:** | Cembre S.p.A. |

## DIMENSIONI

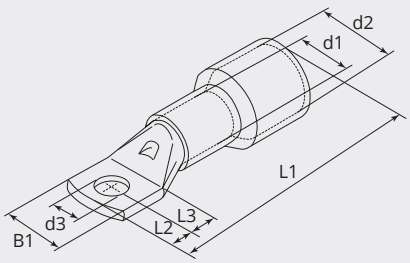

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| **L1 (mm):** | 46.1 |
| **L2 (mm):** | 10.0 |
| **L3 (mm):** | 11.0 |
| **B1 (mm):** | 18.0 |
| **d1 (Ø):** | 4.6 |
| **d2 (Ø):** | 8.0 |
| **d3 (Ø):** | 10.5 |

- **Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)**