

# Nylon-isolierter Ringkabelschuh CU, 10mm<sup>2</sup>

TYP AN-M, kurzschlussfest für Kupferleiter

Artikelnummer: AN2-M12


VPE: 100



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Material:                             | ETP Kupfer (CW008A)     |
| Oberfläche:                           | Elektrolytisch verzinkt |
| Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> ): | 10                      |
| Bolzen (Ø):                           | 12                      |
| Sichtloch:                            | Ja                      |
| Farbe:                                | Rot                     |
| Brennbarkeitsklasse UL 94:            | UL94 - V2               |
| Betriebstemperatur:                   | -20°C - +115°C          |
| Maximal Temperatur:                   | +130°C                  |
| Hersteller:                           | Cembre S.p.A.           |

## ABMESSUNGEN

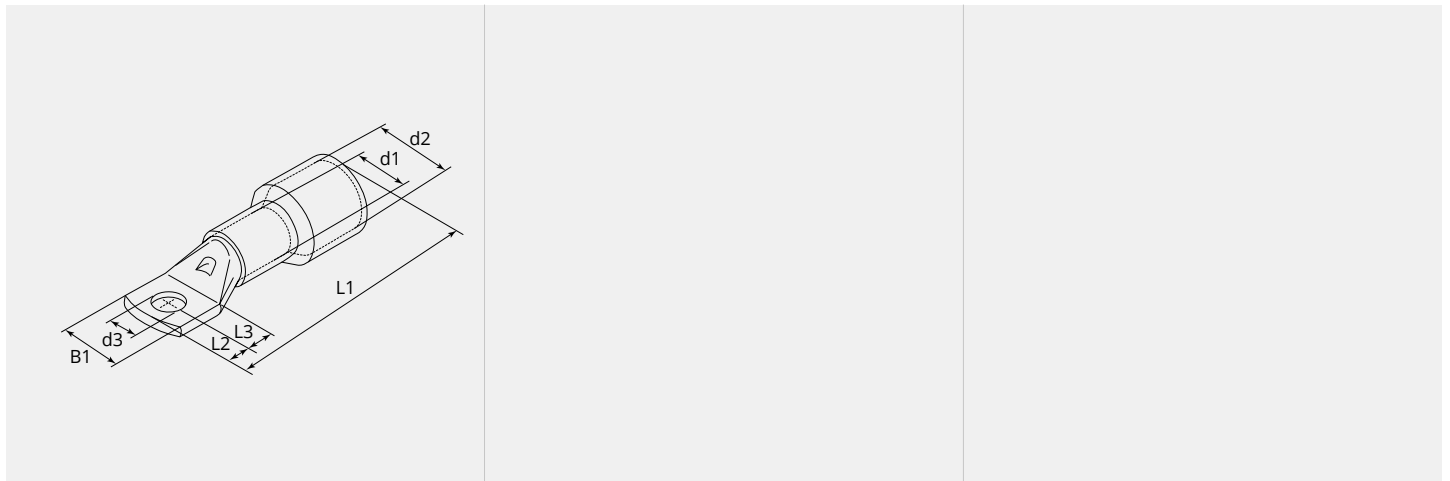

## ABMESSUNGEN

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 51.1 |
| L2 (mm): | 12.0 |
| L3 (mm): | 14.0 |
| B1 (mm): | 19.0 |
| d1 (Ø):  | 4.6  |
| d2 (Ø):  | 8.0  |
| d3 (Ø):  | 13.2 |

## Hinweis

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)