Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 120mm²

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo:	**AN24-M12**
Imballo:	**25**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Rame ETP (CW008A)
Superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm²):	120
Sezione cavo flessibile (mm²):	95 - 120
Bullone (Ø):	12
Foro d'ispezione:	Si
Colore:	Rosso
Classe di infiammabilità UL 94:	UL94 - V2
Temperatura di esercizio (°C):	-20 - +115
Temperature max. (°C):	+130
Produttore:	Cembre S.p.A.

DIMENSIONI

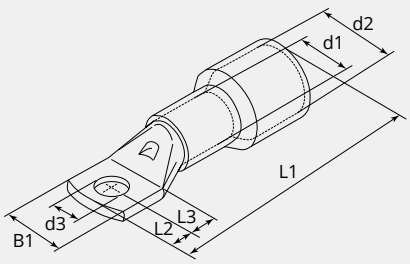

DIMENSIONI

L1 (mm):	82.7
L2 (mm):	12.0
L3 (mm):	14.0
B1 (mm):	28.5
d1 (Ø):	15.2
d2 (Ø):	20.0
d3 (Ø):	13.2

Nota

- **Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)**