


Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 120mm²

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo: AN24-M14


Imballo: 25



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Rame ETP (CW008A)
Superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm²):	120
Sezione cavo flessibile (mm²):	95 - 120
Bullone (Ø):	14
Foro d'ispezione:	Si
Colore:	Rosso
Colore:	\\CHZH-PMA1565\mS3_IMAM\be32893f-77e5-4e4d-82ef-810529cc027f\0000012624f161313.ai
Classe di infiammabilità UL 94:	UL94 - V2
Temperatura di esercizio:	-20°C - +115°C
Temperature max.:	+130°C
Produttore:	Cembre S.p.A.

DIMENSIONI

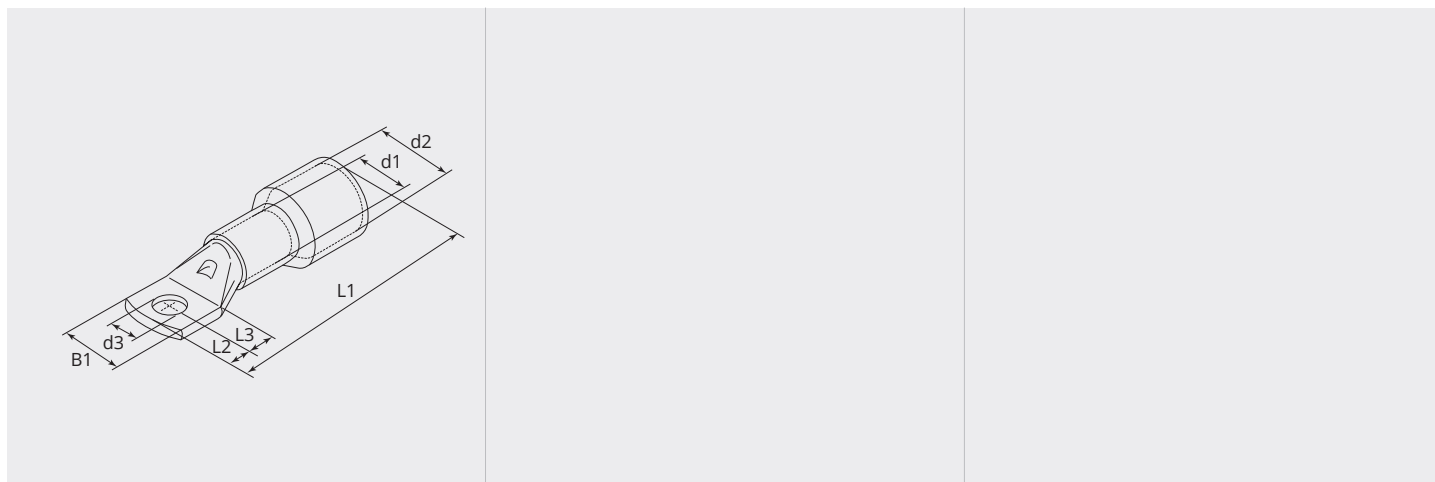

DIMENSIONI

L1 (mm):	86.7
L2 (mm):	14.0
L3 (mm):	16.0
B1 (mm):	28.5
d1 (Ø):	15.2
d2 (Ø):	20.0
d3 (Ø):	15.0

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)