


Nylon-isolierter Ringkabelschuh CU, 120mm²

TYP AN-M, kurzschlussfest für Kupferleiter

Artikelnummer: AN24-M8


VPE: 25



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Leiterquerschnitt (mm ²):	120
Leiterquerschnitt feindrähtig (mm ²):	95 - 120
Bolzen (Ø):	8
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Rot
Brennbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V2
Betriebstemperatur:	-20°C - +115°C
Maximal Temperatur:	+130°C
Hersteller:	Cembre S.p.A.

ABMESSUNGEN

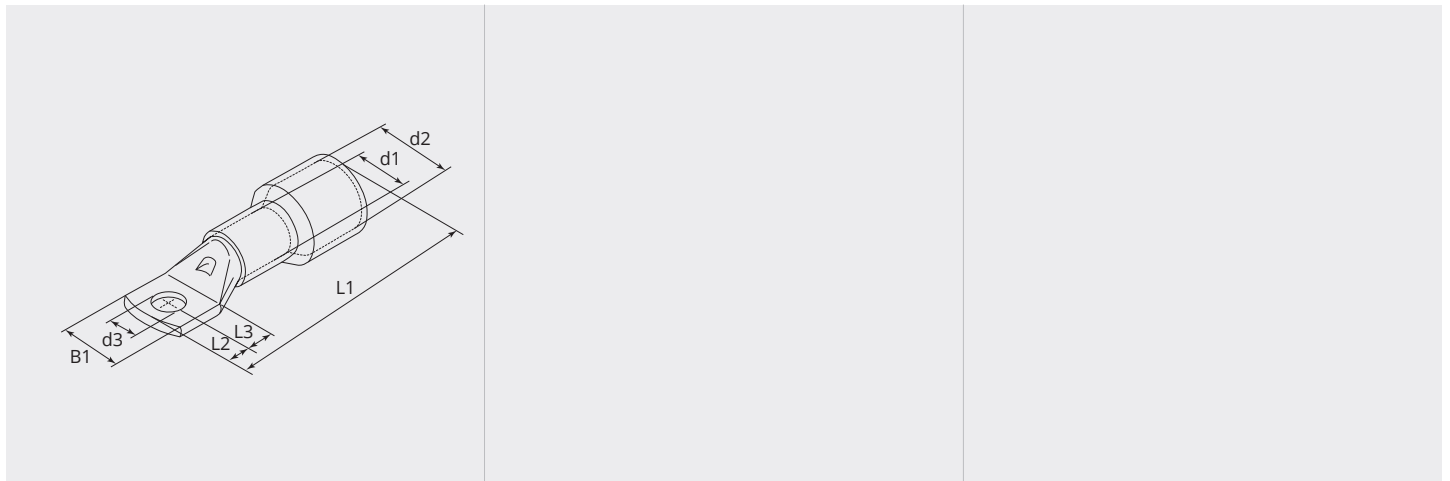

ABMESSUNGEN

L1 (mm):	73.7
L2 (mm):	8.0
L3 (mm):	9.0
B1 (mm):	28.5
d1 (Ø):	15.2
d2 (Ø):	20.0
d3 (Ø):	8.4

Hinweis

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)