

Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 16mm²

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo: AN3-M12

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 16

Bullone (Ø): 12

Foro d'ispezione: Si

Colore: Blu


Classe di infiammabilità UL 94: UL94 - V2

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

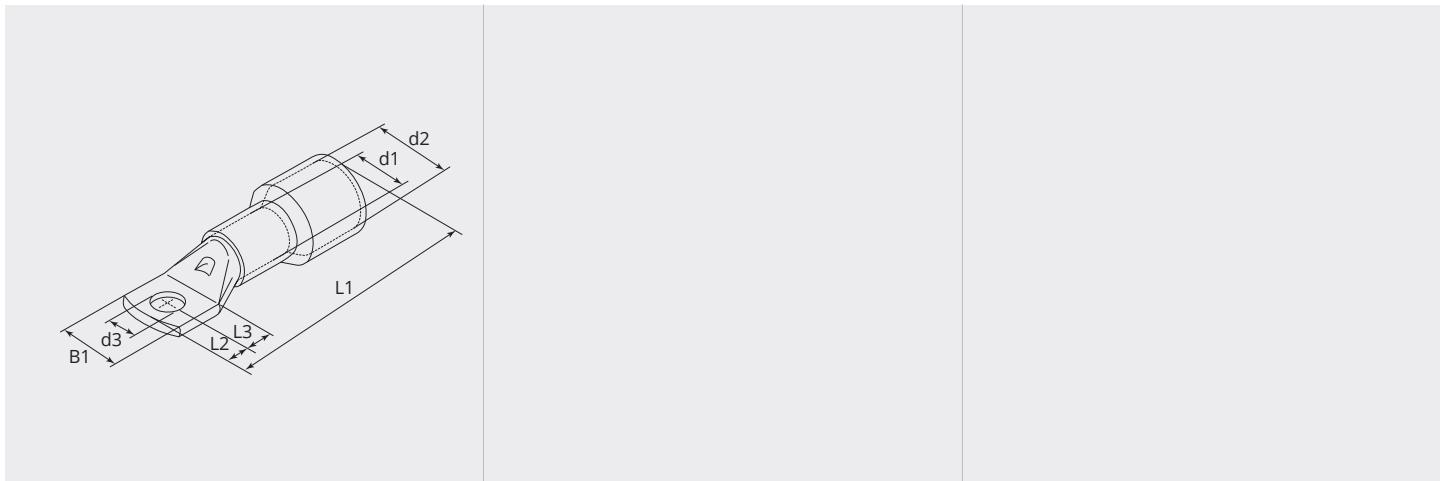

DIMENSIONI

L1 (mm): 55.6

L2 (mm): 12.0

L3 (mm): 14.0

B1 (mm): 20.0

d1 (Ø): 5.8

d2 (Ø): 9.2

d3 (Ø): 13.2

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)