

# Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 16mm<sup>2</sup>

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo: AN3-M6

Imballo: 100



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** Rame ETP (CW008A)

**Superficie:** Stagnato elettroliticamente

**Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):** 16

**Bullone (Ø):** 6

**Foro d'ispezione:** Si

**Colore:** Blu


**Classe di infiammabilità UL 94:** UL94 - V2

**Temperatura di esercizio (°C):** -20 - +115

**Temperatura max. (°C):** +130

**Produttore:** Gruppo Cembre

## DIMENSIONI

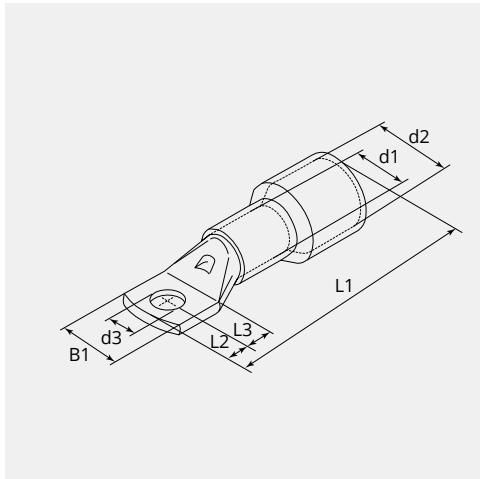

## DIMENSIONI

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 42.6 |
| L2 (mm): | 6.0  |
| L3 (mm): | 7.0  |
| B1 (mm): | 11.5 |
| d1 (Ø):  | 5.8  |
| d2 (Ø):  | 9.2  |
| d3 (Ø):  | 6.4  |

## NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)