

# Nylon-isolierter Ringkabelschuh CU, 150mm<sup>2</sup>

TYP AN-M, kurzschlussfest für Kupferleiter

Artikelnummer: AN30-M12


VPE: 15



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> ):	150
Leiterquerschnitt feindrätig (mm <sup>2</sup> ):	120 - 150
Bolzen (Ø):	12
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Rot
Brennbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V2
Betriebstemperatur:	-20°C - +115°C
Maximal Temperatur:	+130°C
Hersteller:	Cembre S.p.A.

## ABMESSUNGEN

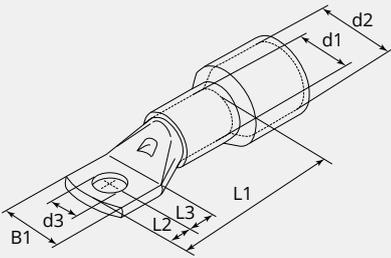

## ABMESSUNGEN

L1 (mm):	75.0
L2 (mm):	14.0
L3 (mm):	16.0
B1 (mm):	31.5
d1 (Ø):	16.7
d2 (Ø):	23.0
d3 (Ø):	13.2

## Hinweis

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm<sup>2</sup>) und Bolzen Ø (mm)