

Nylon-isolierter Ringkabelschuh CU, 150mm²

TYP AN-M, kurzschlussfest für Kupferleiter

Artikelnummer: AN30-M16


VPE: 15



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Leiterquerschnitt (mm ²):	150
Leiterquerschnitt feindrähtig (mm ²):	120 - 150
Bolzen (Ø):	16
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Rot
Brennbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V2
Betriebstemperatur:	-20°C - +115°C
Maximal Temperatur:	+130°C
Hersteller:	Cembre S.p.A.

ABMESSUNGEN

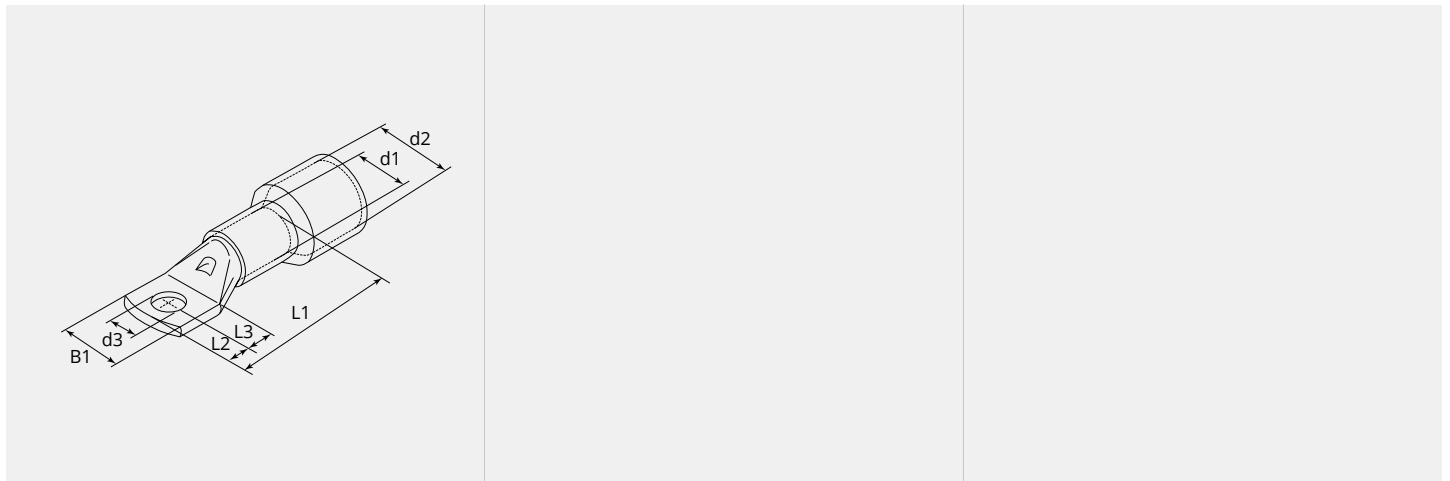

ABMESSUNGEN

L1 (mm):	81.0
L2 (mm):	17.0
L3 (mm):	19.0
B1 (mm):	31.5
d1 (Ø):	16.7
d2 (Ø):	23.0
d3 (Ø):	17.0

Hinweis

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)