


Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 150mm²

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo: AN30-M8


Imballo: 15



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Rame ETP (CW008A)
Superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm²):	150
Sezione cavo flessibile (mm²):	120 - 150
Bullone (Ø):	8
Foro d'ispezione:	Si
Colore:	Rosso
Classe di infiammabilità UL 94:	UL94 - V2
Temperatura di esercizio (°C):	-20 - +115
Temperature max. (°C):	+130
Produttore:	Cembre S.p.A.

DIMENSIONI

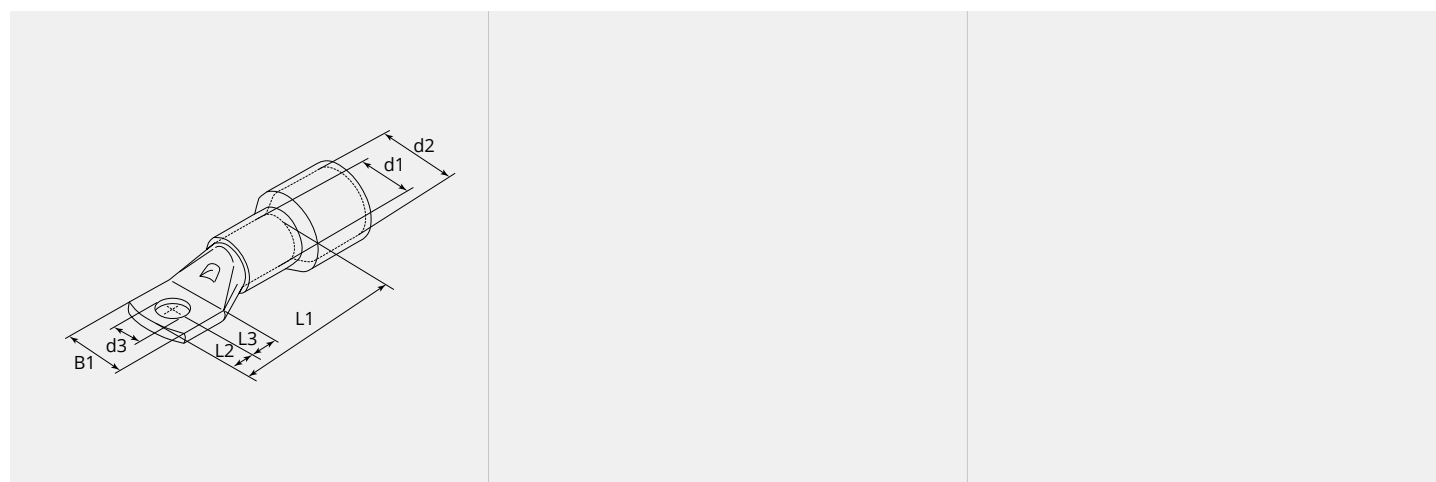

DIMENSIONI

L1 (mm):	69.0
L2 (mm):	11.0
L3 (mm):	13.0
B1 (mm):	31.5
d1 (Ø):	16.7
d2 (Ø):	23.0
d3 (Ø):	8.4

Nota

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)