# Nylon-isolierter Ringkabelschuh CU, 25mm²

**TYP AN-M, kurzschlussfest für Kupferleiter**

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer:** | **AN5-M12** |
| **Artikelgewicht (kg):** | **0.00 kg** |
| **VPE:** | **100** |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| **Material:** | ETP Kupfer (CW008A) |
| **Oberfläche:** | Elektrolytisch verzinnt |
| **Leiterquerschnitt (mm²):** | 25 |
| **Bolzen (Ø):** | 12.00 |
| **Sichtloch:** | Ja |
| **Farbe:** | Gelb |
| **Brennbarkeitsklasse UL 94:** | UL94 - V2 |
| **Betriebstemperatur (°C):** | -20 - +115 |
| **Maximal Temperatur (°C):** | +130 |
| **Hersteller:** | Cembre Gruppe |

## ABMESSUNGEN

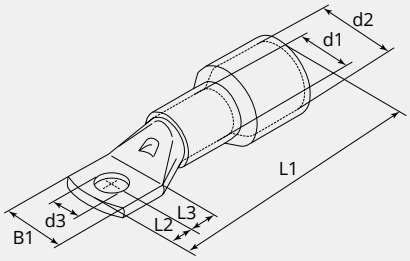


## ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| **L1 (mm):** | 58.0 |
| **L2 (mm):** | 12.0 |
| **L3 (mm):** | 14.0 |
| **B1 (mm):** | 21.0 |
| **d1 (Ø):** | 7.0 |
| **d2 (Ø):** | 11.1 |
| **d3 (Ø):** | 13.2 |

## Hinweis

- **Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)**