

# Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 25mm<sup>2</sup>

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo: AN5-M12

Imballo: 100



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** Rame ETP (CW008A)

**Superficie:** Stagnato elettroliticamente

**Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):** 25

**Bullone (Ø):** 12

**Foro d'ispezione:** Si

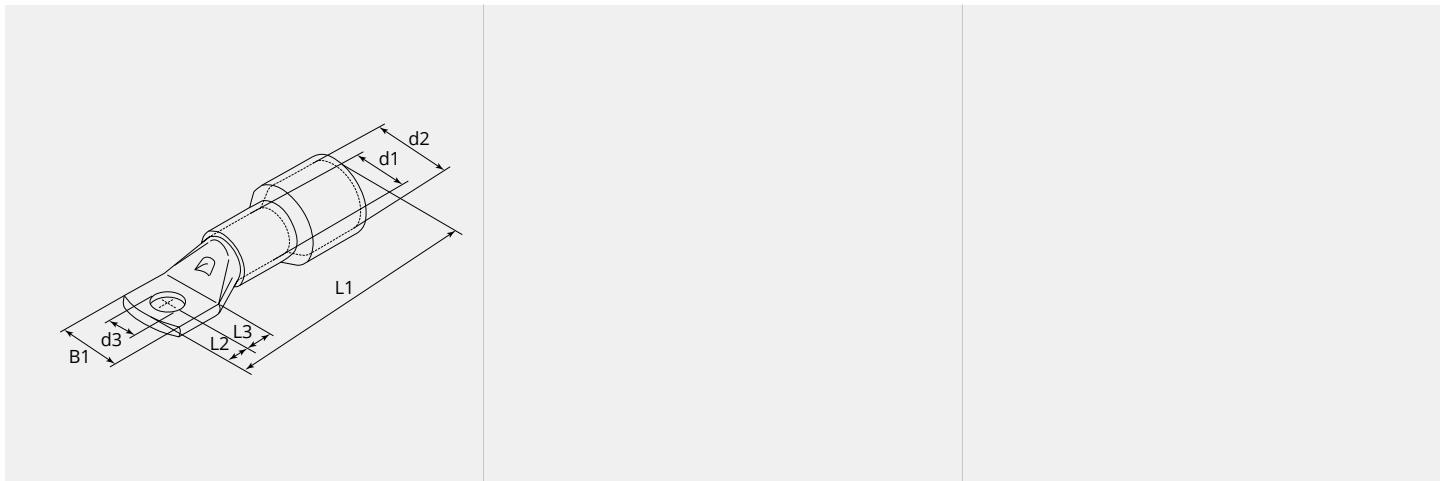
**Colore:** Giallo

**Classe di infiammabilità UL 94:** UL94 - V2

**Temperatura di esercizio (°C):** -20 - +115

**Temperature max. (°C):** +130

**Produttore:** Gruppo Cembre

**DIMENSIONI****DIMENSIONI****L1 (mm):** 58.0**L2 (mm):** 12.0**L3 (mm):** 14.0**B1 (mm):** 21.0**d1 (Ø):** 7.0**d2 (Ø):** 11.1**d3 (Ø):** 13.2**NOTA**

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore ( $\text{mm}^2$ ) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)