


# Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 35mm<sup>2</sup>

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo: AN7-M5


Imballo: 100



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Materiale:                                  | Rame ETP (CW008A)           |
| Superficie:                                 | Stagnato elettroliticamente |
| Sezione cavo (mm <sup>2</sup> ):            | 35                          |
| Sezione cavo flessibile (mm <sup>2</sup> ): | 25 - 35                     |
| Bullone (Ø):                                | 5                           |
| Foro d'ispezione:                           | Si                          |
| Colore:                                     | Rosso                       |
| Classe di infiammabilità UL 94:             | UL94 - V2                   |
| Temperatura di esercizio (°C):              | -20 - +115                  |
| Temperature max. (°C):                      | +130                        |
| Produttore:                                 | Gruppo Cembre               |

## DIMENSIONI

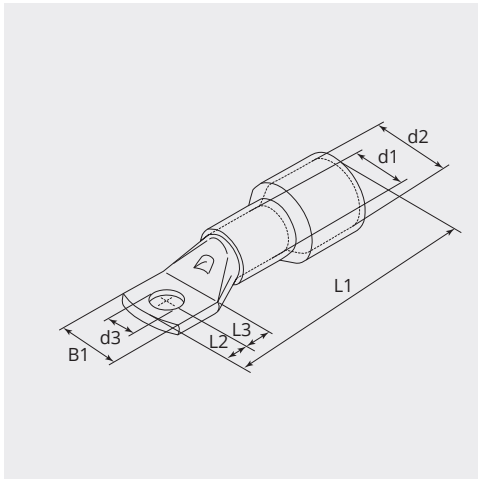

## DIMENSIONI

|          |      |
|----------|------|
| L1 (mm): | 47.5 |
| L2 (mm): | 6.0  |
| L3 (mm): | 6.5  |
| B1 (mm): | 17.0 |
| d1 (Ø):  | 8.9  |
| d2 (Ø):  | 11.9 |
| d3 (Ø):  | 5.3  |

## NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)