

Nylon-isolierter Ringkabelschuh CU, 35mm²

TYP AN-M, kurzschlussfest für Kupferleiter


Artikelnummer:	AN7-M6
Artikelgewicht (kg):	0.00 kg
VPE:	100



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Leiterquerschnitt (mm ²):	35
Leiterquerschnitt feindrähtig (mm ²):	25 - 35
Bolzen (Ø):	6.00
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Rot
Brennbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V2
Betriebstemperatur (°C):	-20 - +115
Maximal Temperatur (°C):	+130
Hersteller:	Cembre Gruppe

ABMESSUNGEN

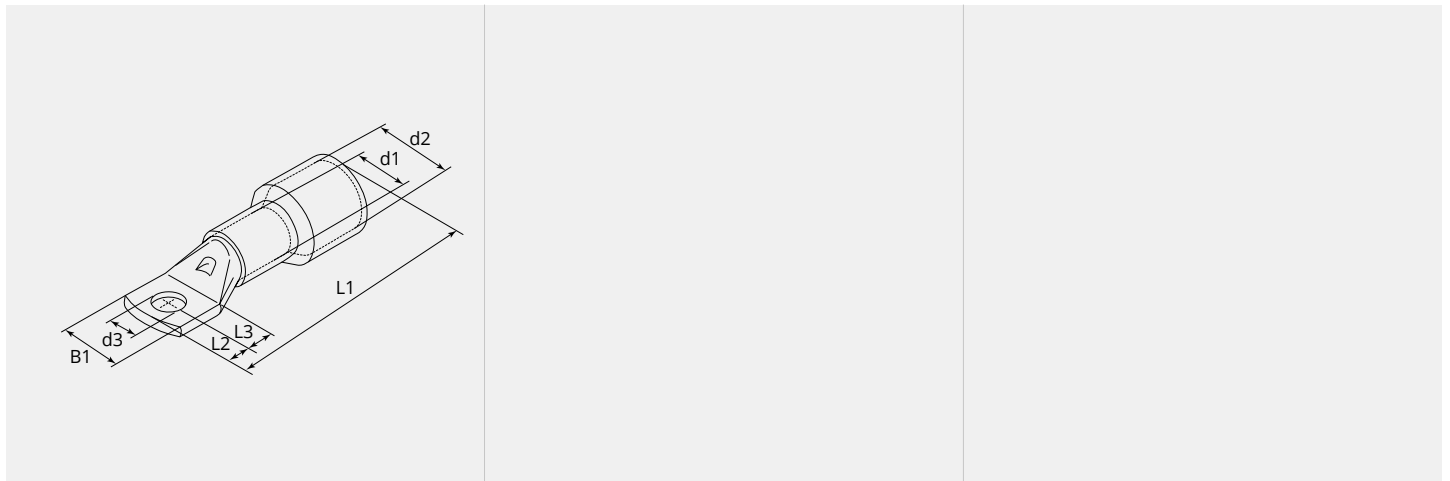

ABMESSUNGEN

L1 (mm):	48.0
L2 (mm):	6.0
L3 (mm):	7.0
B1 (mm):	17.0
d1 (Ø):	8.9
d2 (Ø):	11.9
d3 (Ø):	6.4

Hinweis

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)